

deceuninck



Představení nového produktového portfolia Deceuninck



Představení společnosti Deceuninck



Kdo jsme



- 1 ze 3 největších světových výrobců okenních a dveřních profilů z PVC.
- Vyrábíme také stavební systémy pro terasy a fasádní obklady z patentovaného kompozitního materiálu **Twinson**.
- Společnost byla **založena v roce 1937 v Belgii**, kde naše centrála dodnes sídlí (Hooglede-Gits). Rodina Deceuninck se stále podílí na vedení Deceuninck Group.
- Česká pobočka **Deceuninck, spol. s r. o.**, byla založena v roce 1993. Pro český, slovenský a maďarský trh zajišťuje prodej, marketing, zákaznickou a technickou podporu. **Náš tým je tu pro vás.**



Čím se zabýváme

PVC



Hliník



Kompozit





Deceuninck celosvětově


- Dnes máme **15 výrobních závodů**, **21 skladů** a distribučních center.
- Zásobujeme více než **4 000 výrobců oken** v **90 zemích** světa.
- Zaměstnáváme **3 754 lidí**.
- Tržby za rok 2022: **974 milionu EUR**.





Jak si stojíme v Evropě

- 1 800 zaměstnanců
- 8 výrobních závodů
- Tržby v Evropě 458 milionu EUR
(téměř 50 % celkových tržeb)

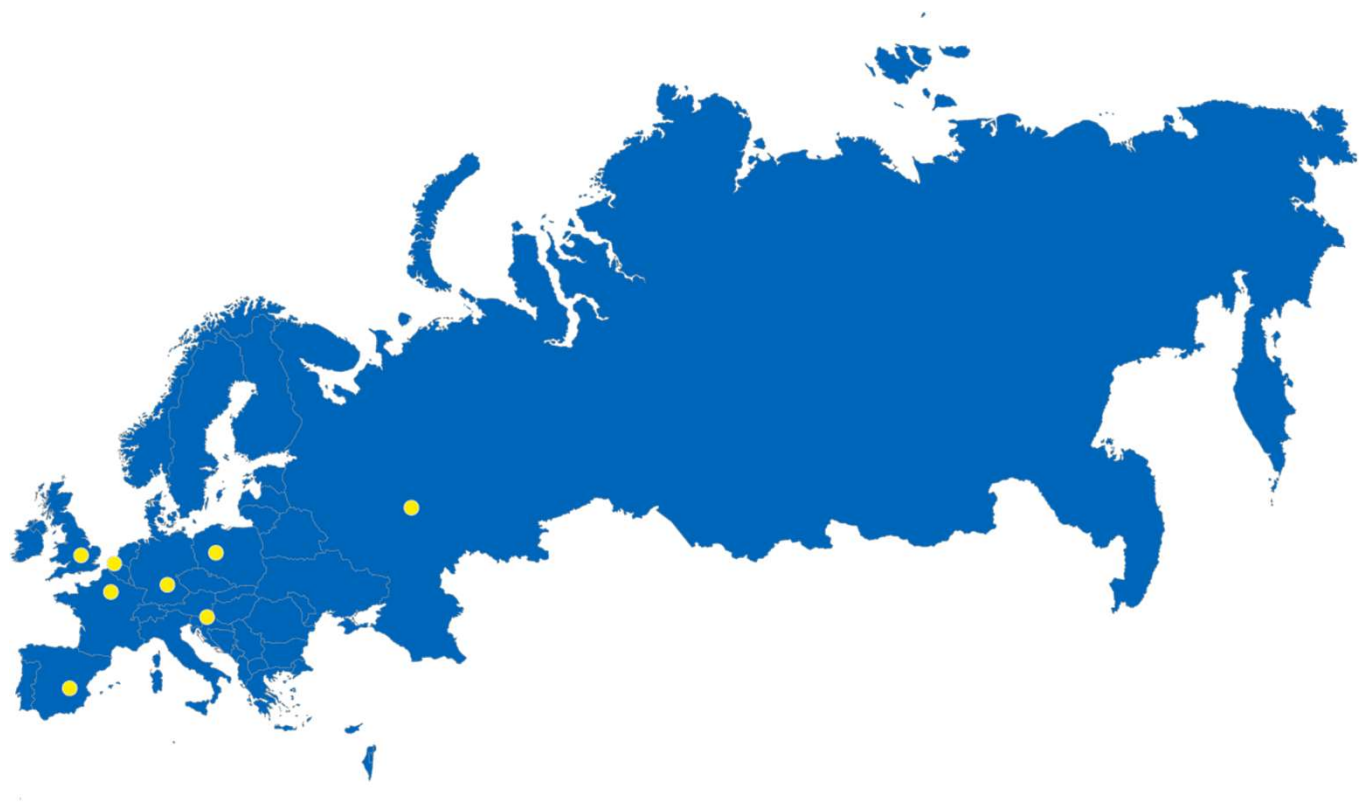



Produkty


Profily pro okna & dveře

89 % prodejů



Stavební systémy

11 % prodejů

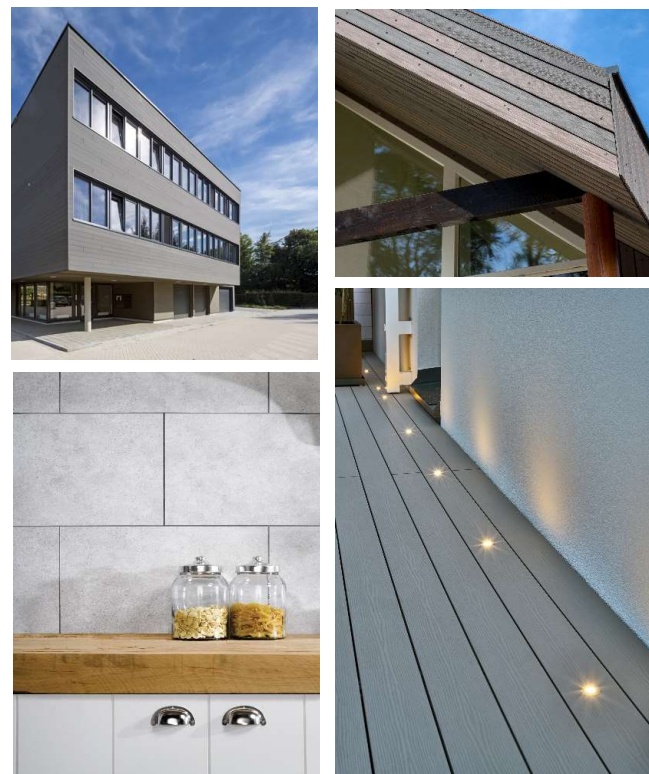



Nejbližší výrobní a distribuční centra

Centrála v
belgickém
Hoogde--
Gits



Výroba v
německém
Bogenu



Výroba a
distribuční
centrum v
Poznani





Marketing



RELIABILITY



INNOVATION



SUSTAINABILITY

Building a sustainable home

Komunikaci stavíme na našich
firemních hodnotách



- Jsme kosponzorem týmu **Alpecin-Deceuninck** mužského profesionálního cyklistického týmu
- Sponzorem týmu horských kol, cyklokrosu a elitního ženského týmu
- Máme sportovního a týmového ducha







- Díky sponzoringu jsme **nejcitovanějším** výrobcem PVC profilů v médiích

Bez sponzoringu jsme na 3. místě,
ale pořád na bedně

5) Budoucnost PVC oken

Výrobce PVC profilů a střešních systémů Deceuninck představil profilový systém Elegant, založený na univerzální modulární platformě ICOR. Další novinkou je technologie sklených vláken ThermoFibra, která společně s tepelnými výztuhami Forthex vytváří nejtepleji fungující systém oken a dveří (včetně vstupních) na trhu PVC profilů, a to bez použití standardní ocelové výztuhy. Podstatou jsou nekonečná skelná vlákna, která dodávají výjimečnou pevnost a zároveň dosahují nejlepších (= nejnižších) hodnot tepelné prostupnosti. Díky využití technologie Forthex v rámech a technologii ThermoFibra je už ocel v okenních profilech zcela zbytečná! Tím se samostatně významně sníží hmotnost finálních výrobků. To je velká úleva při výrobě a následné manipulaci i montáži – zejména u dnes tolik oblíbených velkoformátových oken.



Rez okerním rámem odhaluje nekonečná skelná vlákna tvořící základ technologie ThermoFibra. Profily dosahují mimořádné pevnosti a zároveň nejvyšší tepelné prostupnosti (DECEUNINCK)



6) Otevírání na obě strany


Jednou k sobě a podruhé od sebe – přenos jednoho dveřního křídla díky nové skryté pány. Do MR [2]14 lze použít klasické zadní hrazda, je však třeba pohybu osadit polokulatým MASTER DOOR, které zároveň DUAL připravené je navíc opatřeno dveře lze nejen otevřít, ale i zavěsit.



Kromě přímého vzhledu mohou dveře s povrchovou úpravou čtyřvrstevným lakem nabídnout i dlouhou životnost. Působením UV záření se povrch vytvrzuje, čímž je zajištěna jeho trvanlivost. Jak dveře ELEMENT, tak i QUADRIO mají matný povrch, takže na nich nejsou vidět otisky prstů a není nutné je pracně leštit. Povrch dveří ELEMENT v kvalitním bílém laku ozvláštňuje jemná frézovaná drážka ve tvaru písmene V. Dveře QUADRIO ve dvou odstínech bílé optoí tomu evokují svými frézovanými kazetami atmosféru recesní vily z přelomu minulého století. Obě řady lze zvolit v plné nebo prosklené variantě s širokou nabídkou ornamentálních výplní.

8) Kliky, která svítí

Klasické kliky mohou překopit svými netradičními schopnostmi – kromě otevírání dveří mohou mít i sekundární funkci v podobě pozičního určení pro lepší orientaci ve tmě! „Snadno v noci najít a otevřít dveře, bez potřeby rozsvícení, umožňuje úzkou mikrotubulku, kterou jsme zabudovali do pohledové plochy oblíbené kliky MINIMAL. Její jemné světlo není ve dne téměř patrné, ale v noci jej rozhodně nepřehlédnete,“ říká Roman Ulich ze společnosti M&T. Nejedná se ale o tak zvané luminiscenční světlo, které se dobíjí přes den a večer vydává světlo pouze po omezenou dobu. Mikrotubulka svítí nepřetržitě, a to bez baterií i bez přívodního elektrického kabelu. Výrobce dává garanci svítivosti 20 let, aniž by léty polevil její jas.



7) Lakované dveře


Elegantní vzhled a designová čistota bílého lakovaného povrchu se hodí jak do moderních interiérů, tak i do těch z retro stylu.

Snímek 14

- MR [2]4** Video Slideshow showing examples of media coverage
Markéta Rejmonová; 17.03.2022
- MR64** Dane prosím o vytvoření z balíčku zaslaných fotek
Markéta Rejmonová; 03.04.2022
- MR68** <https://drive.google.com/drive/folders/1ViKj7OCn91yTI9z3qpkwAbggT1VI4hM4?usp=sharing>
Markéta Rejmonová; 07.04.2022




CZ: DCK vs konkurence, včetně sponzoringu

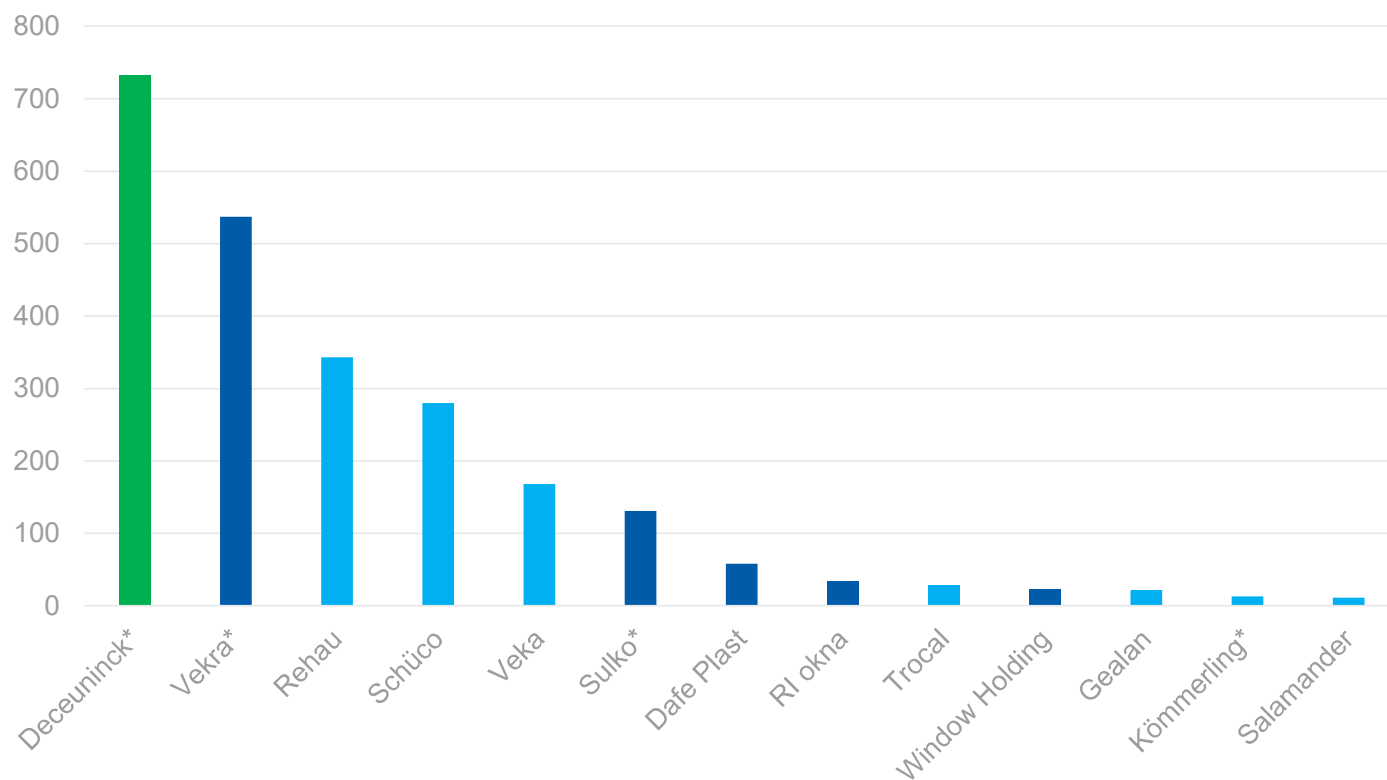

* Mají sponzoringové aktivity. Světle modrá = výrobci profilů. Tmavě modrá = výrobci oken



SK: DCK vs konkurence, bez sponzoringu

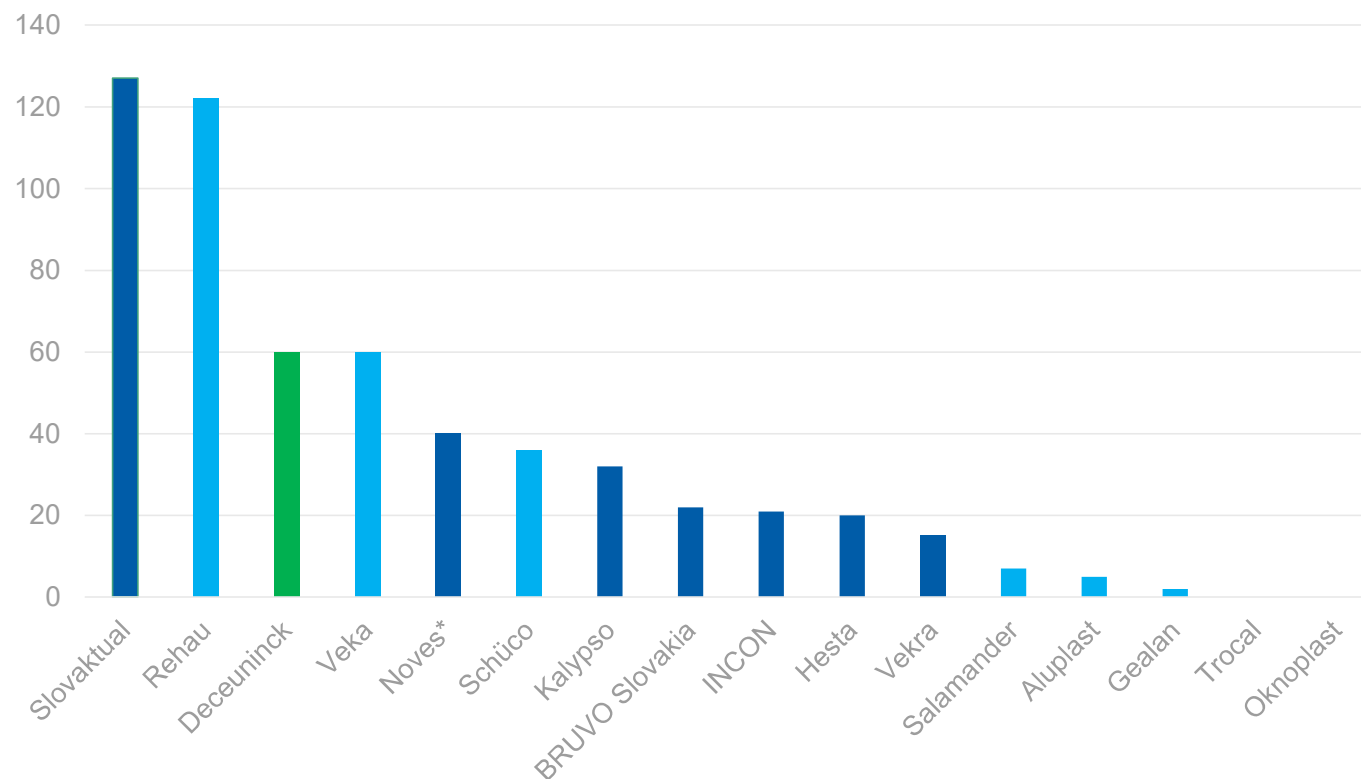


Světle modrá = výrobci profilů. Tmavě modrá = výrobci oken



Kde můžete vidět naši inzerci?

- CZ: Bulletin ČKA, ASB, Stavebnictví, Stavba; Twinson v časopisech o bydlení
- SK: Stavebné materiály, ASB, asb.sk, uss.sk; Twinson v časopisech o bydlení
- HU: online banner campaigns

Letos už svalovce nahradíme ☹️

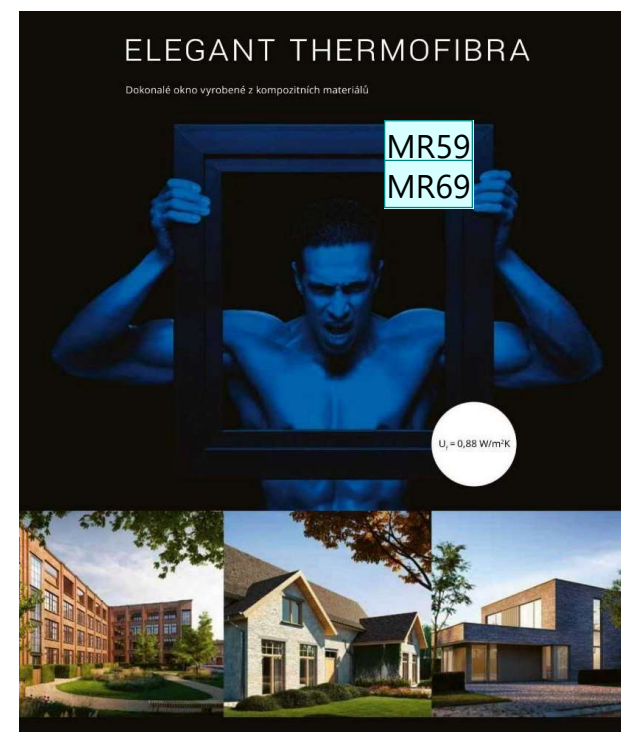

Snímek 17

MR59 Video slideshow of examples of advertising across all 3 countries

Markéta Rejmonová; 11.03.2022

MR69 https://drive.google.com/drive/folders/1BNOpSIhky7KucE18hBRJ3pz__o7eYy6o?usp=sharing


Markéta Rejmonová; 07.04.2022



B2B marketing

- Letáky, brožury
- POS, Roll-upy
- Tištěná inzerce, online bannery
- Showroomy, auta, hrnečky, klíčenky
- Pomoc s pořádáním akcí

Co pro vás můžeme udělat?

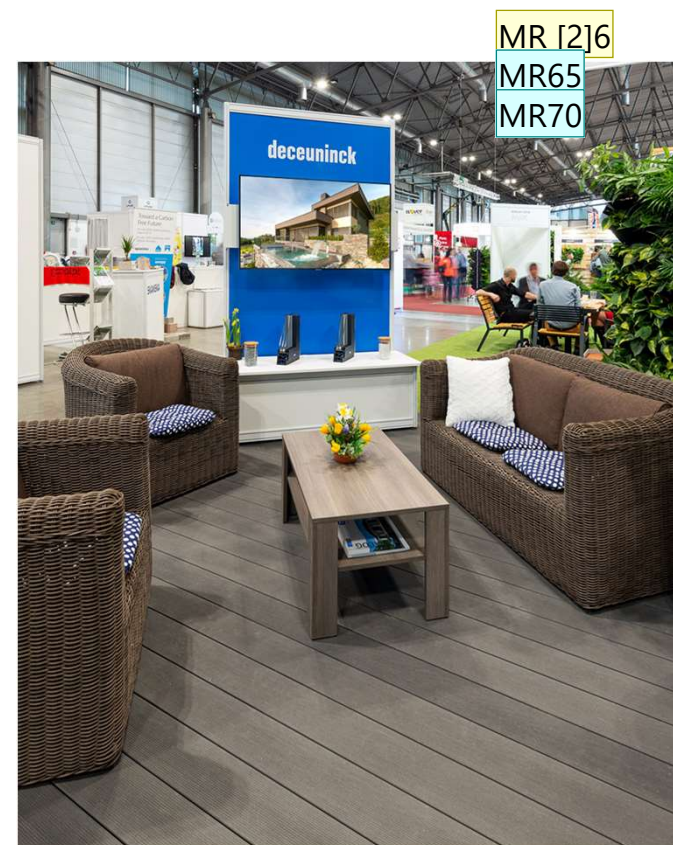

Snímek 18

MR [2]6 Again video mix of everything mentioned

Markéta Rejmonová; 17.03.2022

MR65 Dane tady prosím o slideshow ze složky "Ukázka reklamních předmětů"

Markéta Rejmonová; 03.04.2022

MR70 https://drive.google.com/drive/folders/1Nj7rEDHSBVjLhq9XCr2Zb4_OcxbeYfwV?usp=sharing

Markéta Rejmonová; 07.04.2022



- Winspirator – odkazujte své zákazníky na tuto aplikaci:
<https://winspirator.deceuninck.com/>

Vaši zákazníci ji ocení





Oborový průzkum na architekty 2020

- Kde hledají informace? Co čtou architekti?
- Jak je nejlépe oslovit?
- Jak si vybírají své dodavatele?
- Jaký vliv mají na konečný výběr dodavatelů stavby?

Víme, jak na architekty





Telemarketing a Direct Mail na architekty v roce 2021

333 telefonních hovorů => 200 Direct Mailů
(krabička se vzorkem Elegant, TF a Twinson)

- 150 CZ
- 50 SK

Direct Mail v 2022 s připomenutím se a novým produktem Phoenix

... aby byli spokojení

MR62
MR [2]7
MR71



Snímek 21

MR62 I need some results from Hungary, please

Markéta Rejmonová; 11.03.2022

MR [2]7 Again here should be more pictures in a video loop

Markéta Rejmonová; 17.03.2022

MR71 <https://drive.google.com/drive/folders/179MpodjFOage4dBRKsL-UNi43OTfcZ0t?usp=sharing>

Markéta Rejmonová; 07.04.2022




Recyklace a udržitelnost



Recyklace a udržitelnost

- Recyklace plastu vyžaduje o 90% méně energie než výroba nové suroviny
- PVC je možné recyklovat až 10x aniž by se zhoršily jeho vlastnosti
- Životní cyklus PVC oken 35 let => životnost PVC 350 let

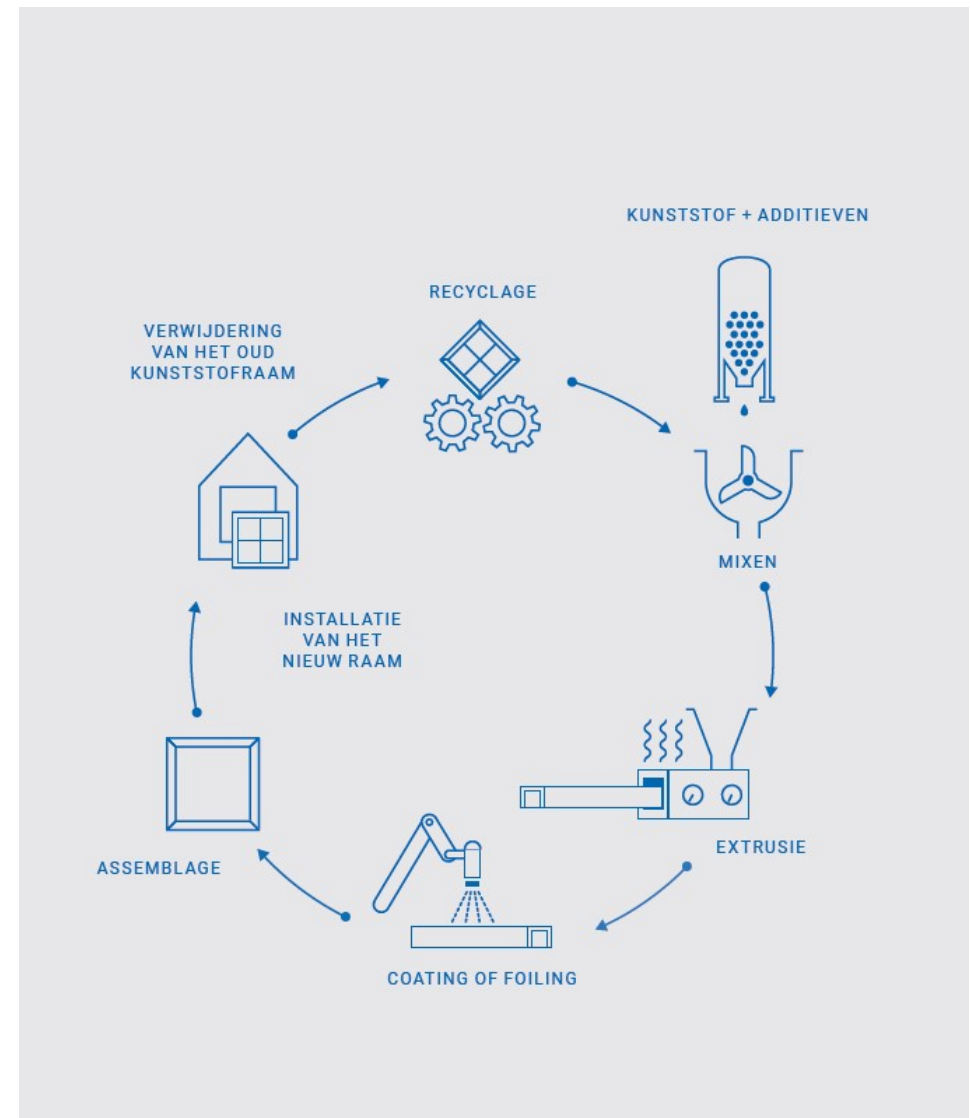



Recyklace a udržitelnost


- Špičková recyklační linka v Belgii s kapacitou 45 000 t PVC / rok => 2,3 mil. starých oken
- Linka je vybavena nejmodernějšími technologiemi, které dokáží recyklovat i skelné vlákno





Recyklace a udržitelnost

- Profily vyráběné koextruzí s čistým PVC
- ELEGANT, VISION, GRANDO

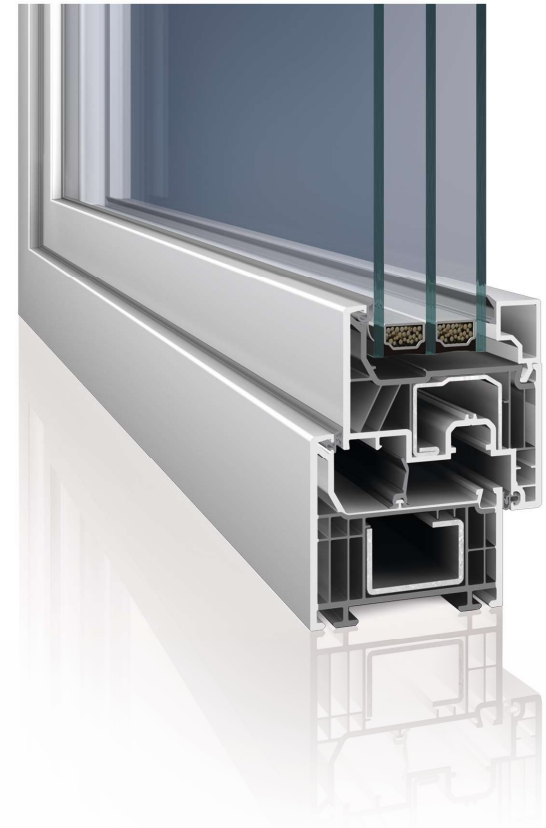




Recyklace a udržitelnost


- Profily ze 100% recyklovaného materiálu
- PHOENIX
- Jsme připraveni na budoucnost, v níž bude maximální využití recyklovaných materiálů naprosto běžné

„Stejně jako Fénix vstává z popela, dává tato řada starému materiálu nový život“

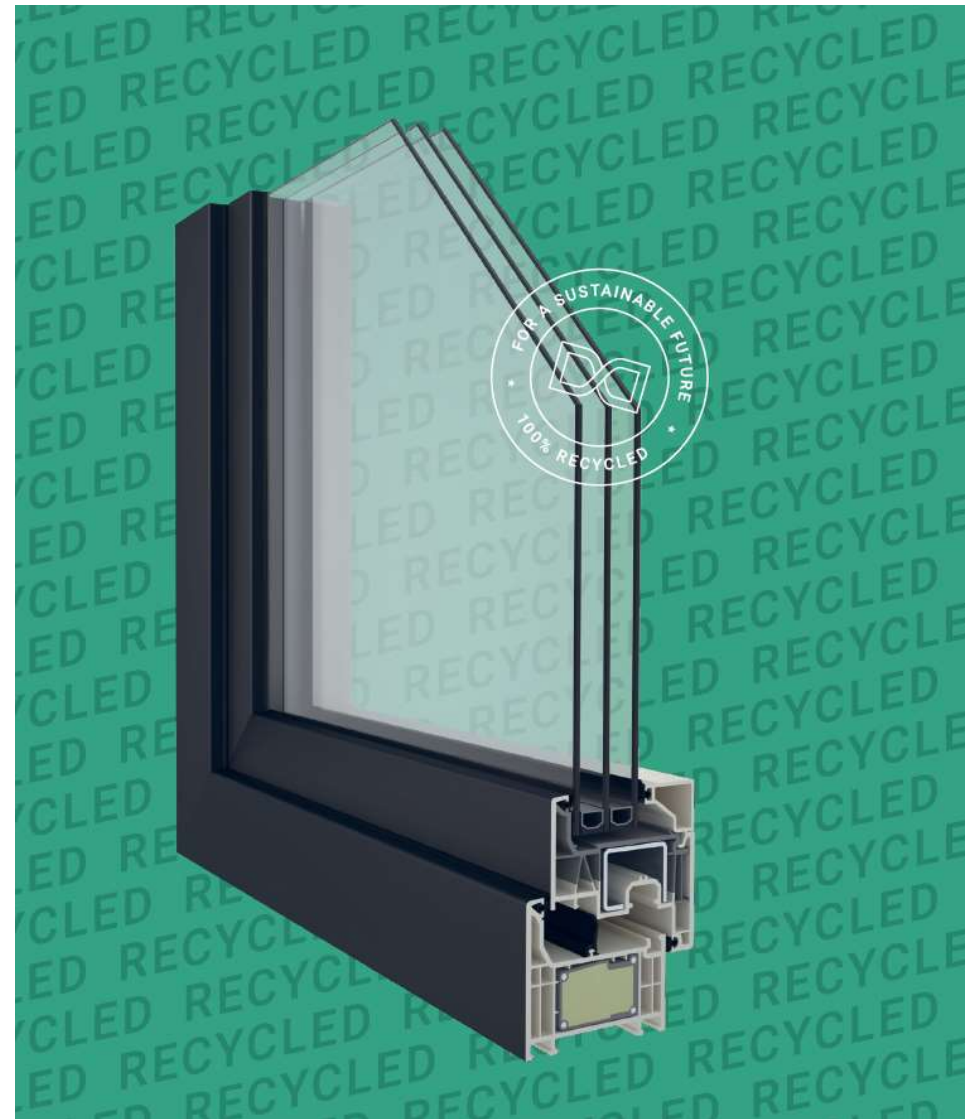




Představení produktového portfolia Deceuninck

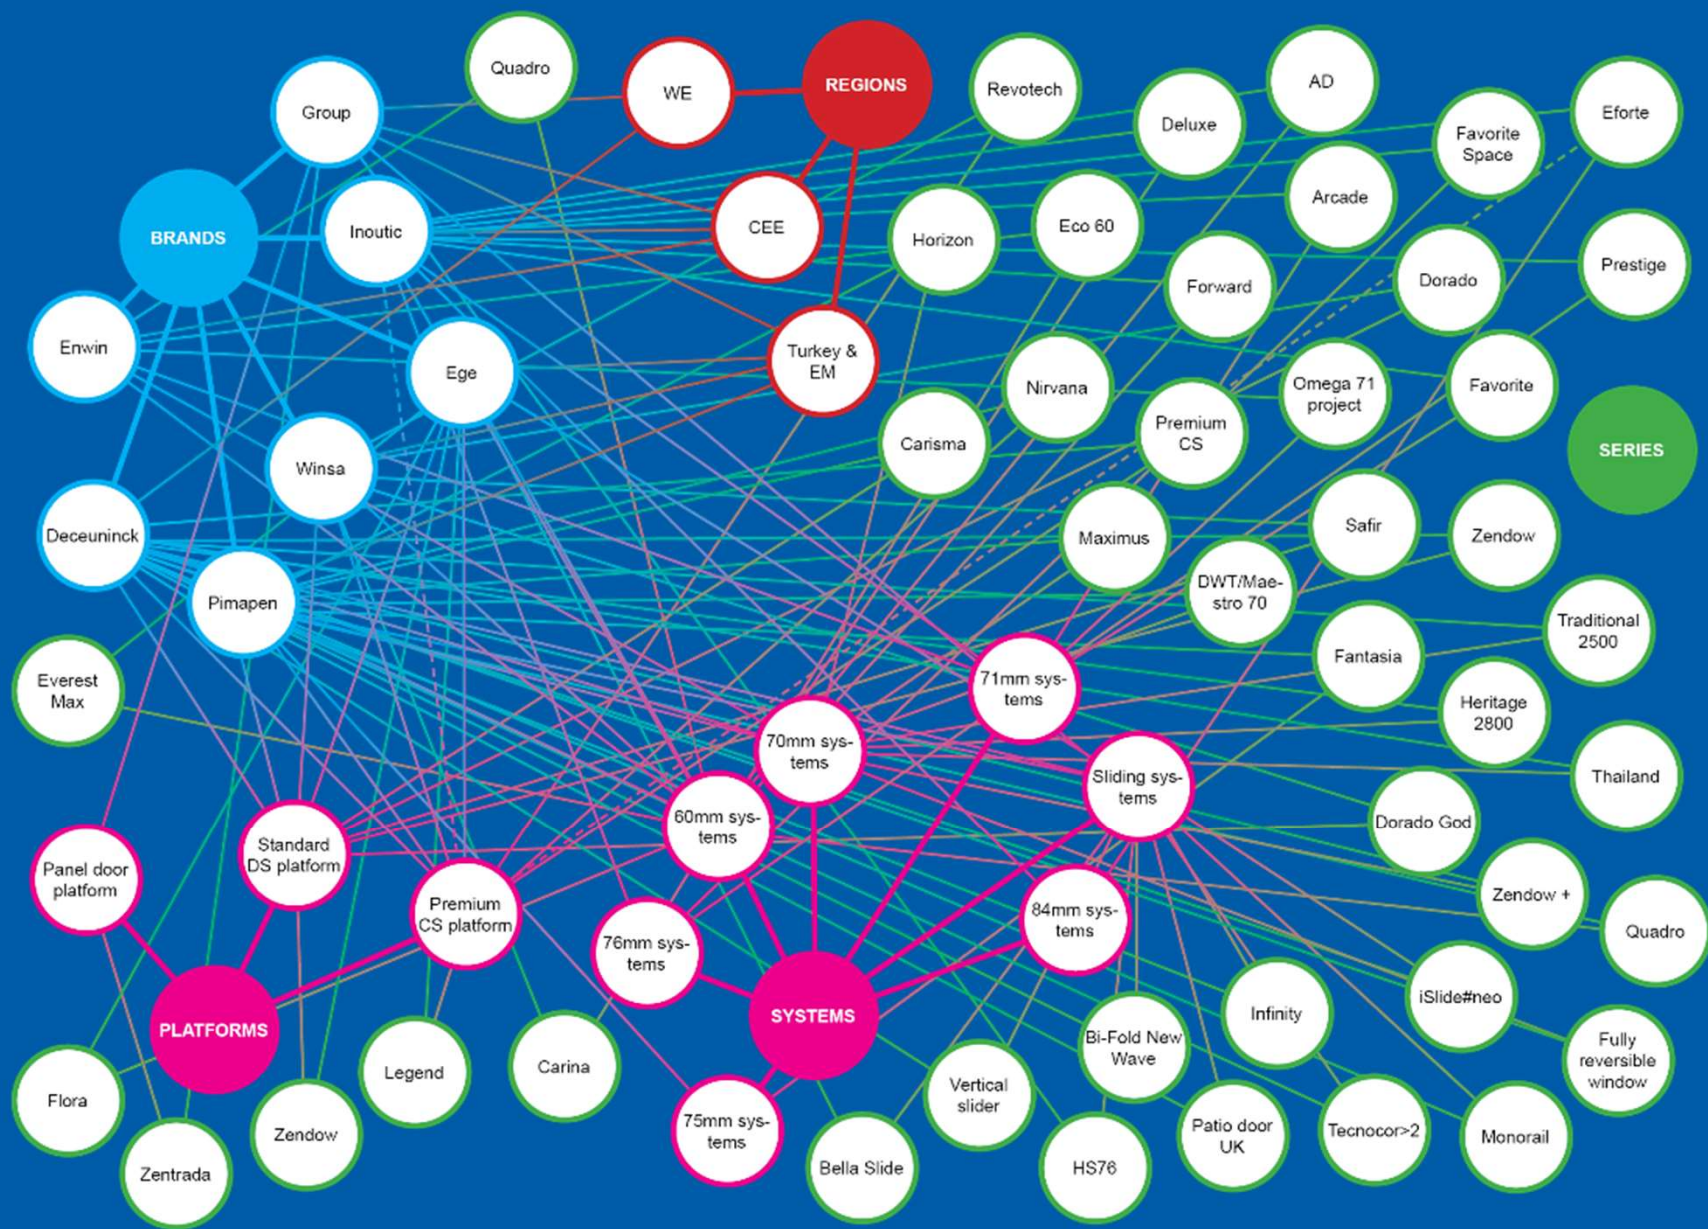




Produktová pyramida Inoutic

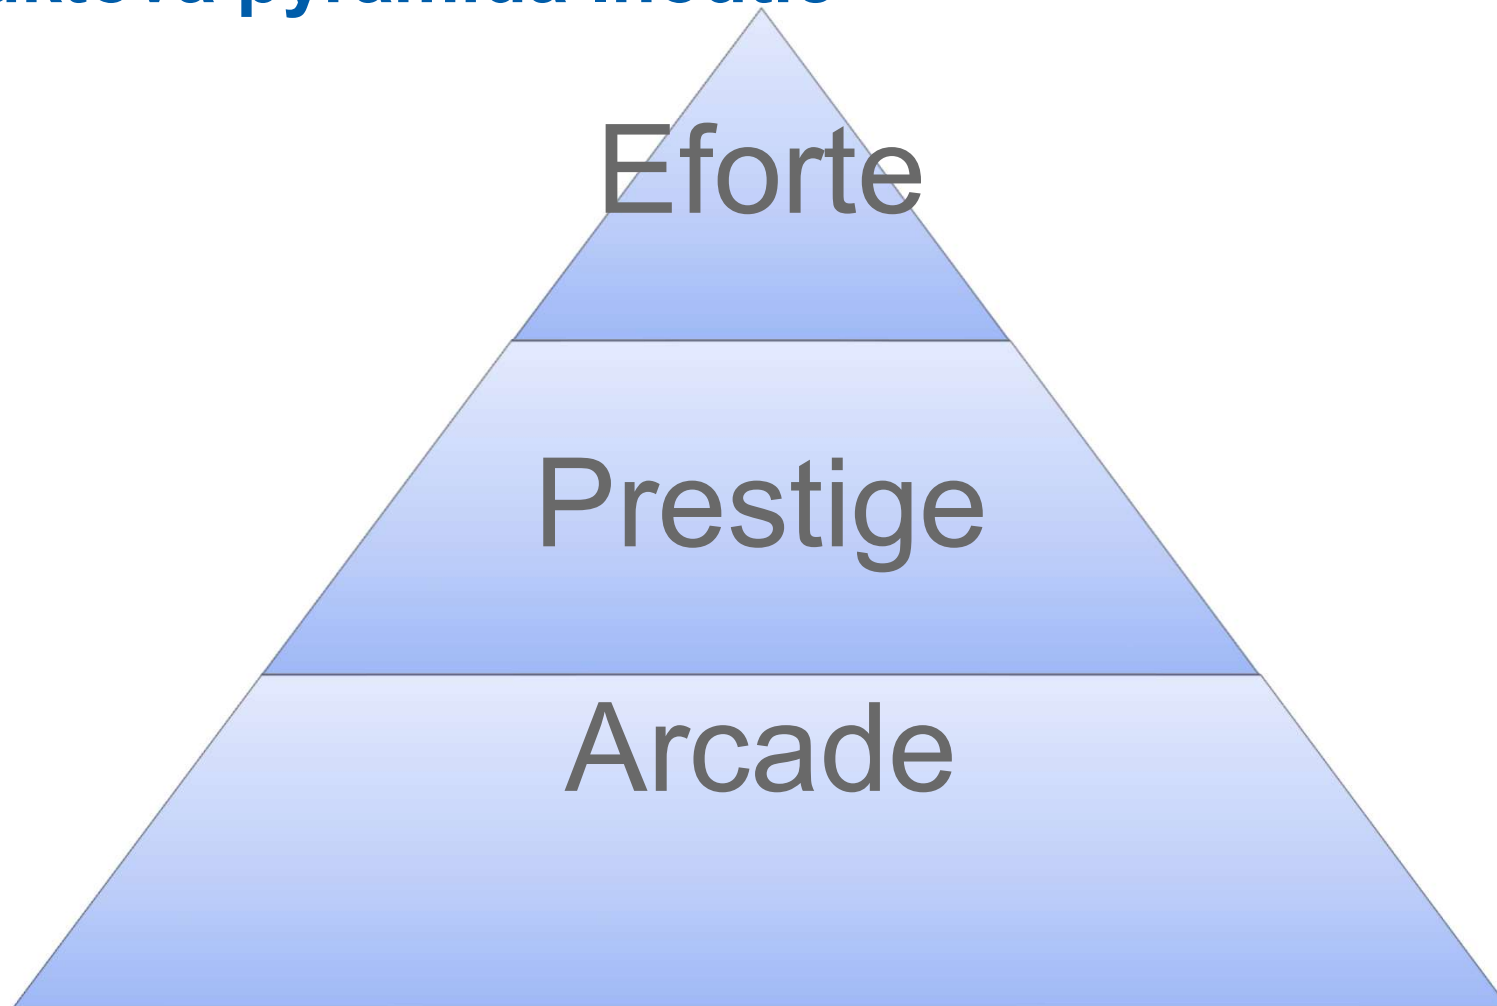



Na co jsme se zaměřili při navrhování?

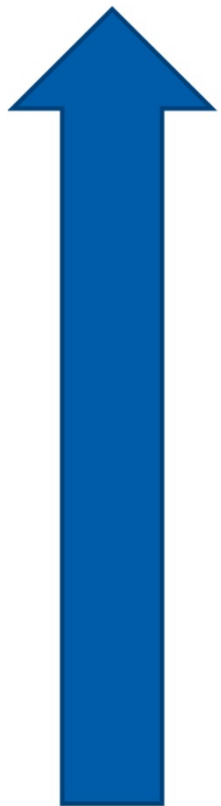

Snížení complexity

Optimalizace skladových zásob

Variabilita portfolia

Design – odlišení od konkurence

Technické a tepelně-technické vlastnosti



Design pro jakýkoliv styl

Minimalistický



Městský



Rustikální





Design – tradiční x moderní




reddot design award
winner 2019




iCOR – modulární platforma


ThermoFibra Infinity




Infinity






Abstract




Origin




Grando

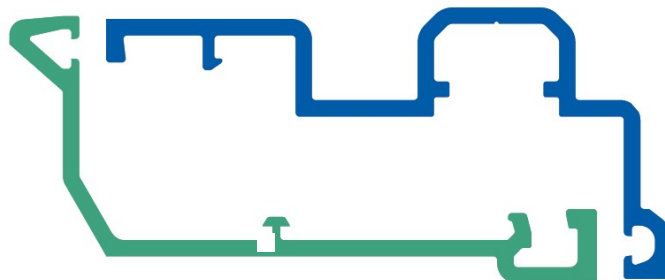

Rám 76



Rám 84



Rám 115



iCOR – modulární platforma

ThermoFibra
Infinity



Infinity



Abstract



Origin




Grando



Frame 76



Frame 84

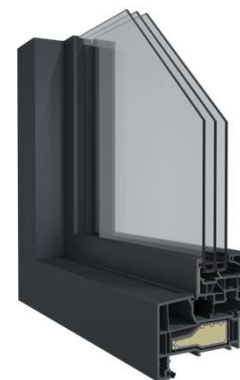

Frame 115



iCor- modulární systém

- **Možnost kombinace dvou tvarů a stavebních hloubek rámů s pěti tvary křídel => 10 možností výběru pro Vašeho zákazníka => splníte jakýkoli požadavek**
- **Dva tvary zasklívacích lišt => oblá a hranatá 90° => další designová možnost**
- **Moderní vzhled profilu v designu hliníku => lze kombinovat Al a PVC v jedné zakázce => větší marže pro Vás**
- **Klasický zaoblený tvar profilu => pro rekonstrukce, etapové zakázky realizované v Prestige/Eforte, venkovský styl**
- **Stejná komora pro výztuhu => snížení complexity a skladových zásob**



Variabilita a kompatibilita Elegant

Design_Geometrie_Stavební hloubka _Výztuže

- | | |
|-----------------------|---|
| ▪ Elegant Grando 76 | Rám 76 mm s Grando křídlem |
| ▪ Elegant Grando 84 | Rám 84 mm s Grando křídlem |
| ▪ Elegant Grando 84 x | Rám 84 mm s Fortex výztuhou a Grando křídlo |
| ▪ Elegant Infinity 84 | Rám 84 mm s Infinity křídlem |
| ▪ Elegant Abstract 84 | Rám 84 mm s Abstract křídlem |



Elegant Grando 84 X




Elegant Infinity 84 X




Elegant Abstract 84




Produktová pyramida Inoutic

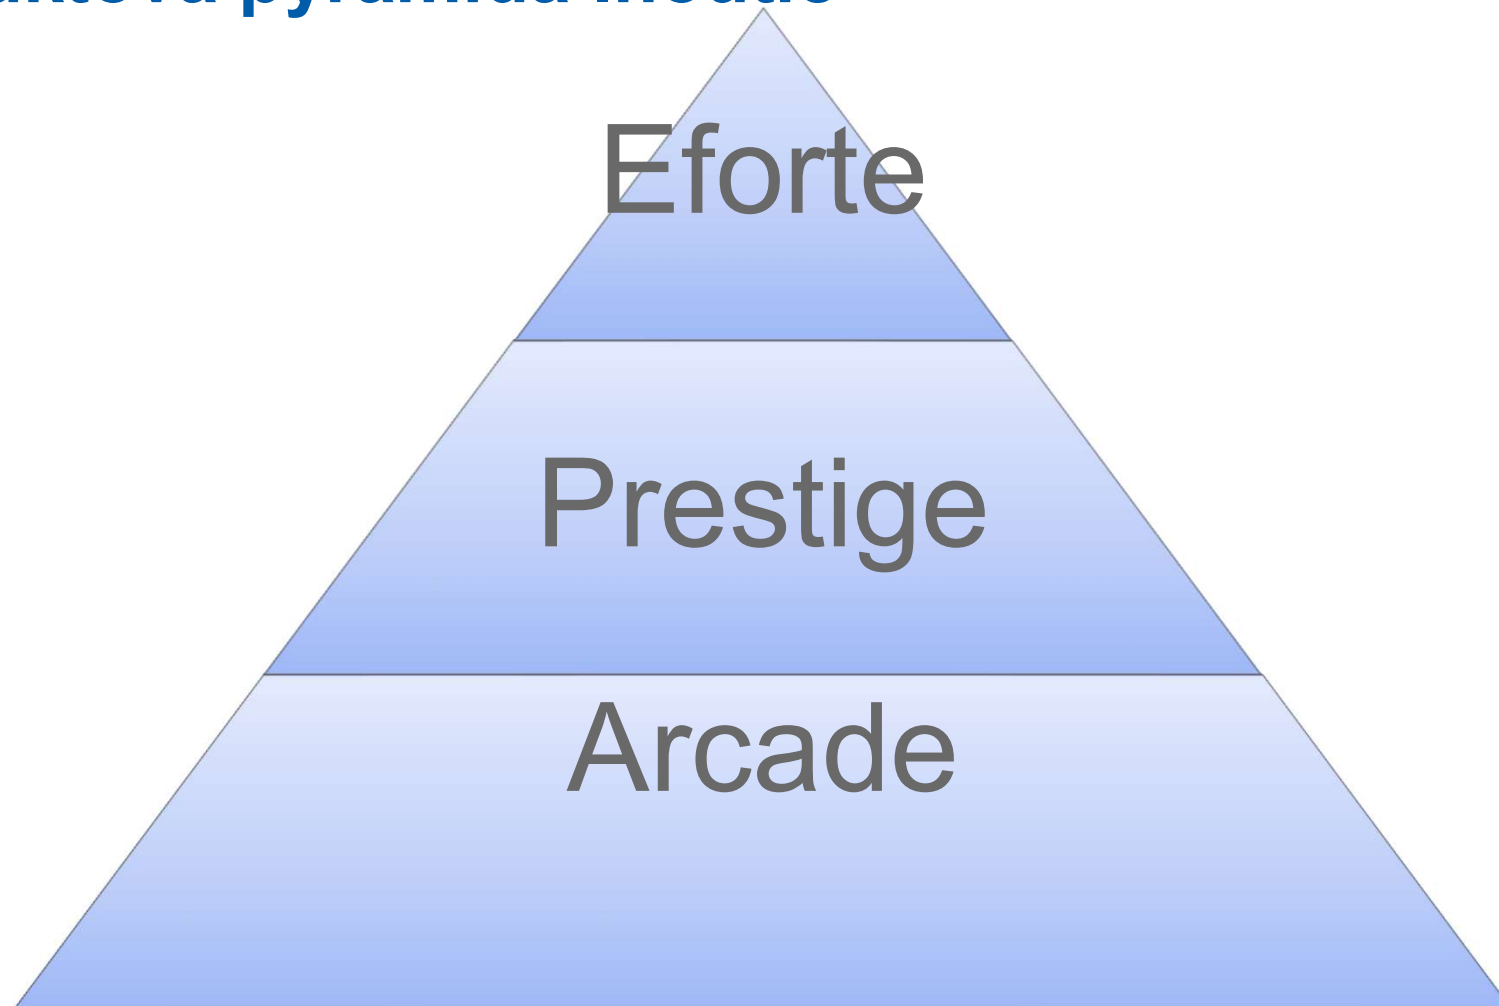


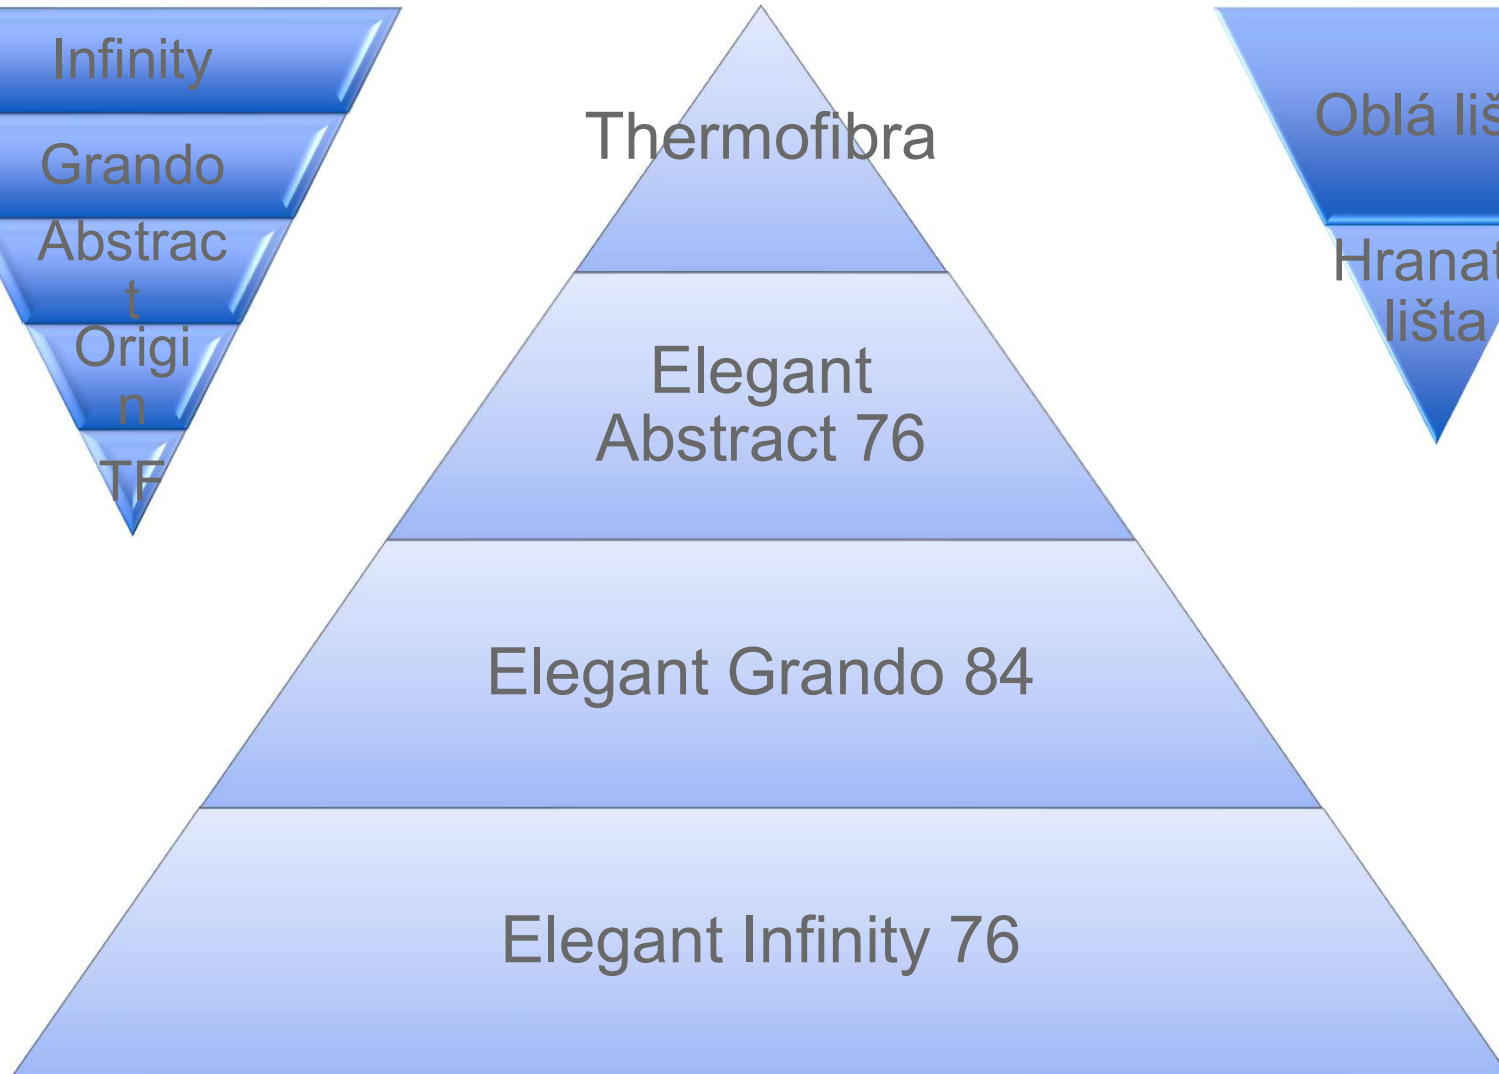

deceuninck




PLATFORMA ELEGANT
PROFILOVÝ SYSTÉM BUDOUCNOSTI

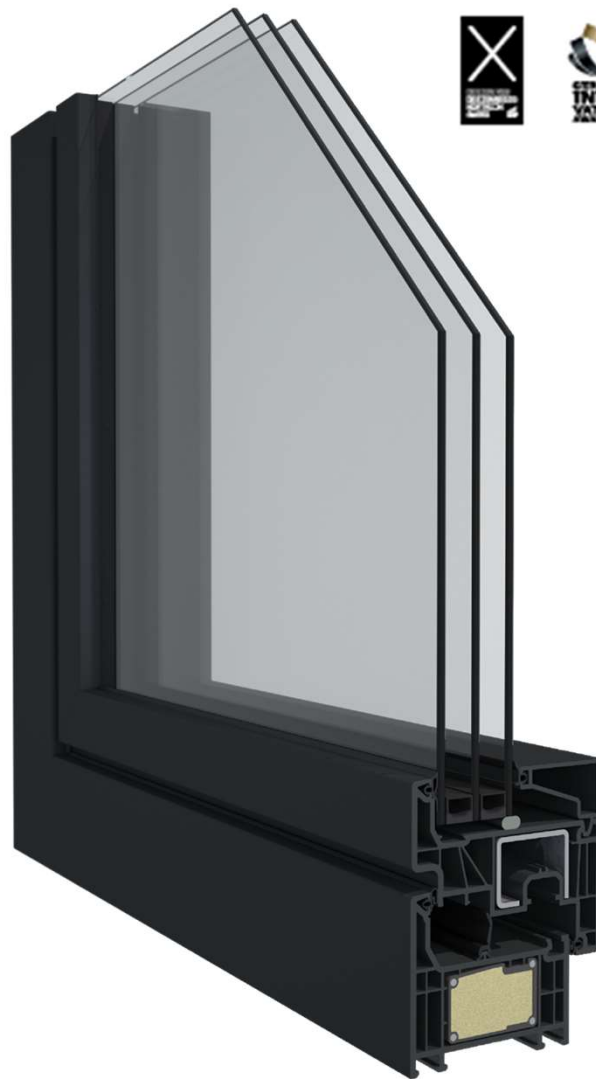

ELEGANT 76

deceuninck

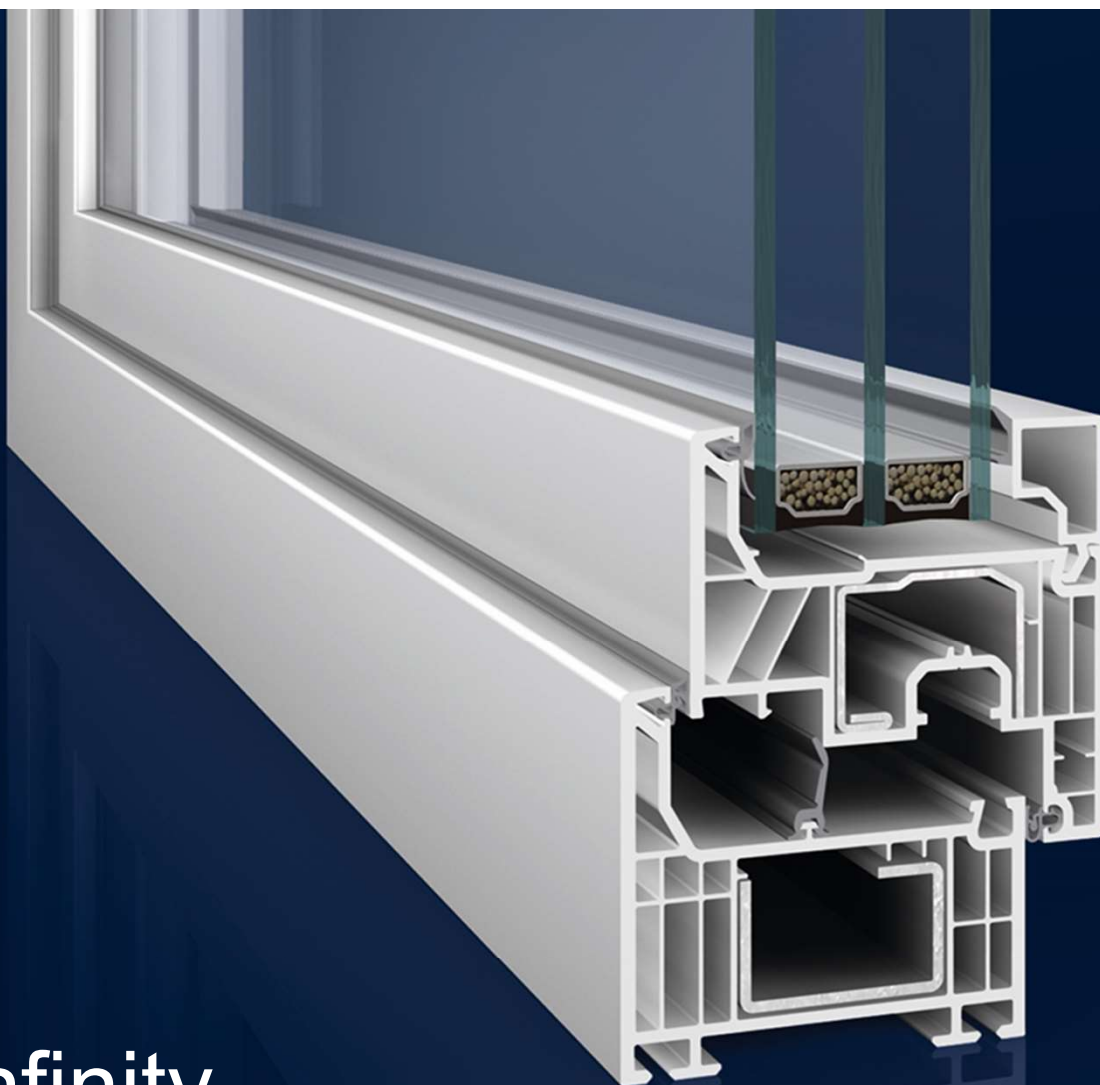

Elegant Infinity
s rovným křídlem



Elegant Infinity 76






TECHNICKÉ VLASTNOSTI	Elegant Infinity 76
Stavební hloubka rámu	76 mm
Stavební hloubka křídla	80 mm
Design křídla	Rovné
Výška exteriérové hrany rámu	25 mm
Šířka exteriérové hrany rámu	9 mm
Výška exteriérové hrany křídla	23 mm
Šířka exteriérové hrany křídla	9 mm
Možná tloušťka zasklení v rámu	10–55 mm
Možná tloušťka zasklení v křídle	14–59 mm
Lepení skla	Volitelné
Těsnění	Celoobvodové dorazové těsnění křídla a rámu + svařitelné středové těsnění v rámu
Uf kombinace rámu a křídla (W/m²K)	0,93*


* Zkušební metoda dle EN 12412-2



Elegant Infinity 76

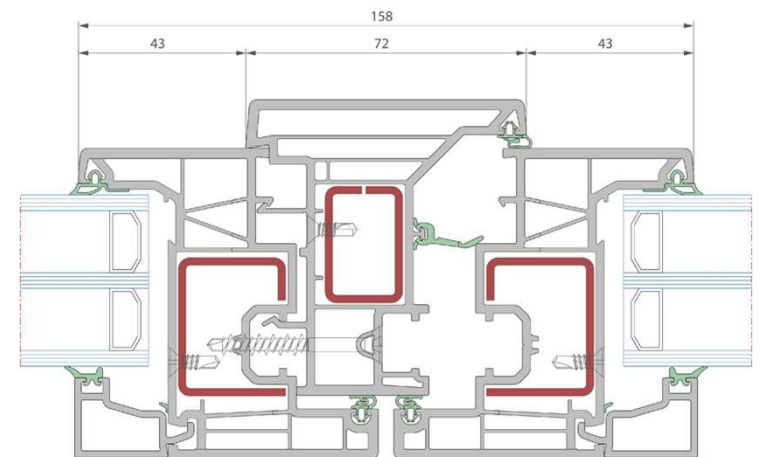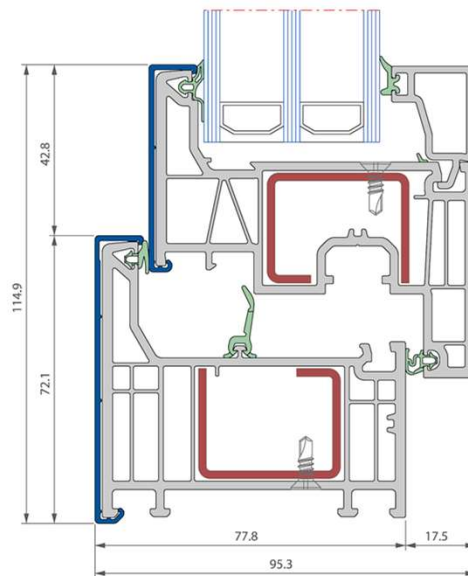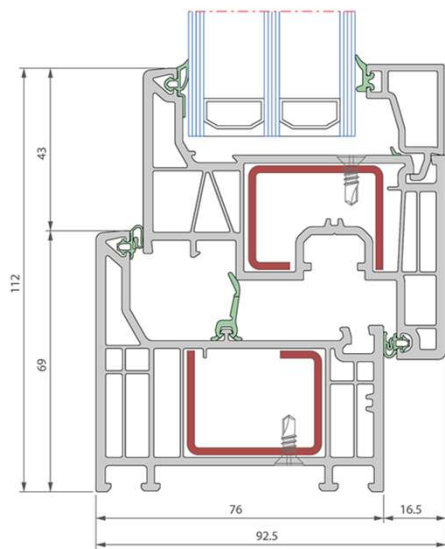

Elegant Abstract
Vypadá jako hliník.....
.....ale je z PVC

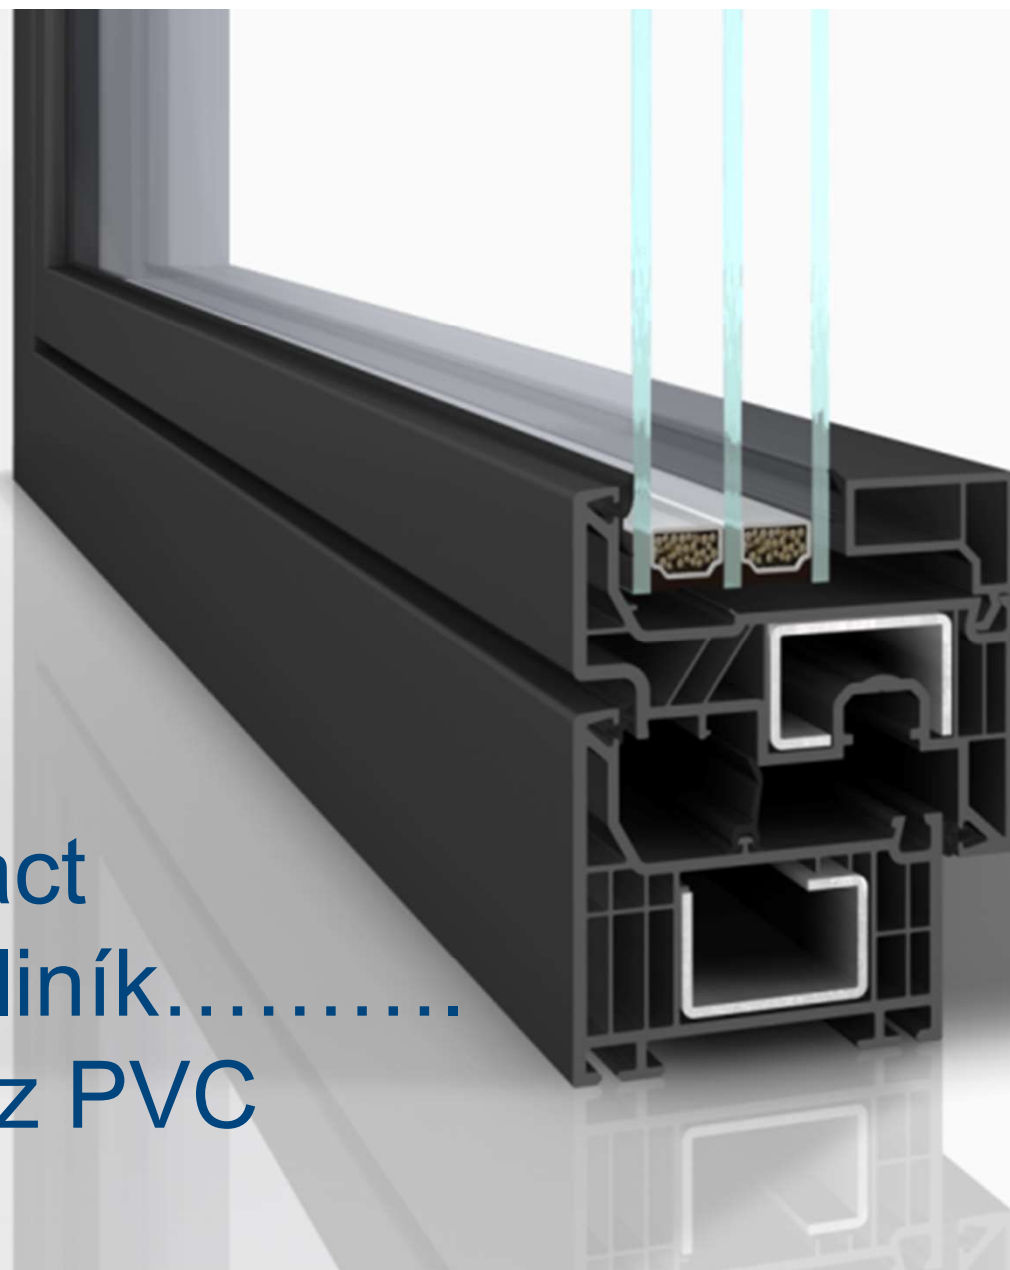

$U_f = 0,94$
 W/m^2K

Elegant Abstract 76





TECHNICKÉ VLASTNOSTI	Elegant Abstract 76
Stavební hloubka rámu	76 mm
Stavební hloubka křídla	92 mm
Design křídla	Předsazené, plně zarovnané s rámem
Výška exteriérové hrany rámu	25 mm
Šířka exteriérové hrany rámu	9 mm
Výška exteriérové hrany křídla	23 mm
Šířka exteriérové hrany křídla	9 mm
Možná tloušťka zasklení v rámu	10–55 mm
Možná tloušťka zasklení v křídle	26–71 mm
Lepení skla	Lepení do polodrážky / zasklívací hrany, pro prvky až do výšky místnosti 2,6 m
Těsnění	Celoobvodové dorazové těsnění křídla a rámu + svařitelné středové těsnění v rámu
Uf kombinace rámu a křídla (W/m²K)	0,94*

* Metoda dle EN 12412-2



Elegant Abstract 76 – horizontální a vertikální řez

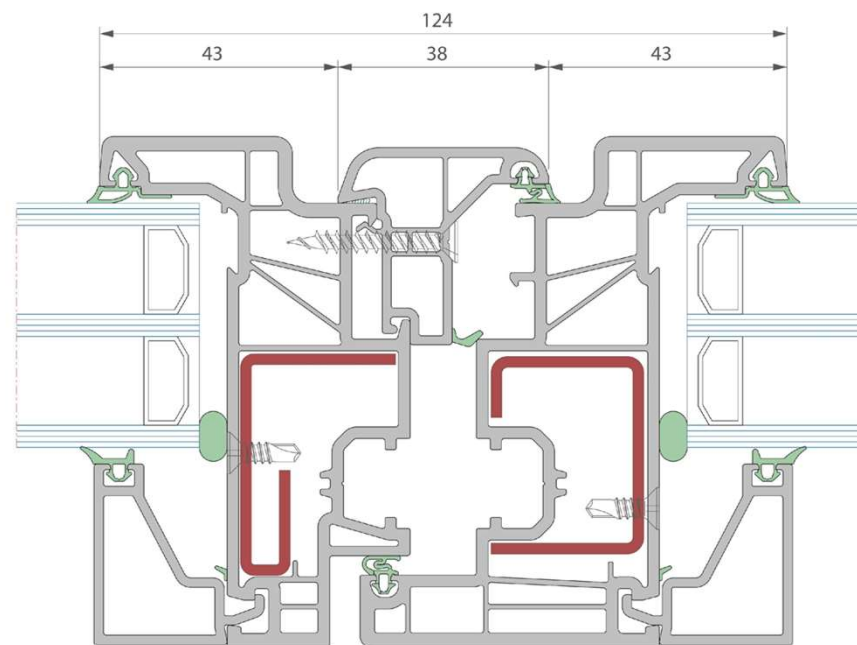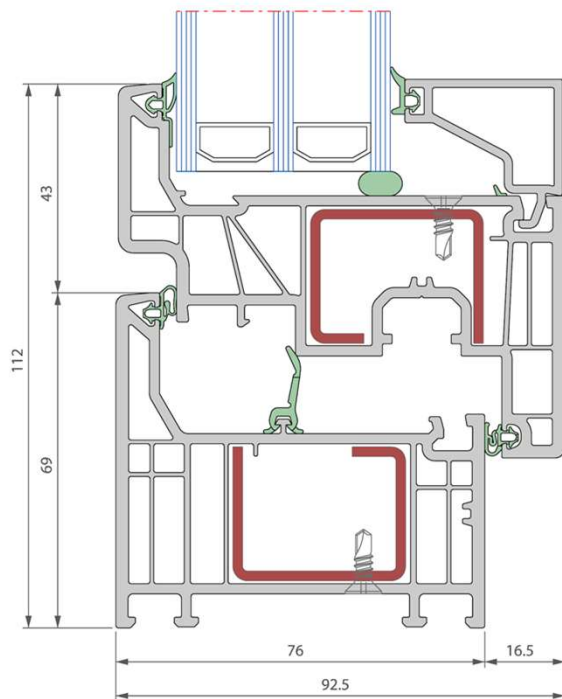

❖ Ocenění za design i inovaci



reddot award 2019
winner



GERMAN
INNO
VATION
AWARD '20

Elegant


Elegant na platformě iCOR


Vaše obchodní výhoda!

Menší komplexita a nižší skladové zásoby
– 3 rámy, 5 křídel, 15 kombinací

Modularita a možnost personifikace Vaší nabídky
- S 5-ti tvary křídel splníte každý požadavek

Cílíme na moderní dizajn a vzhled AL
– vyšší marže pro Vás

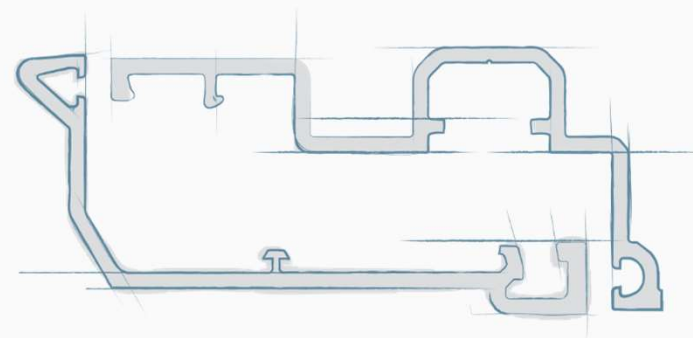


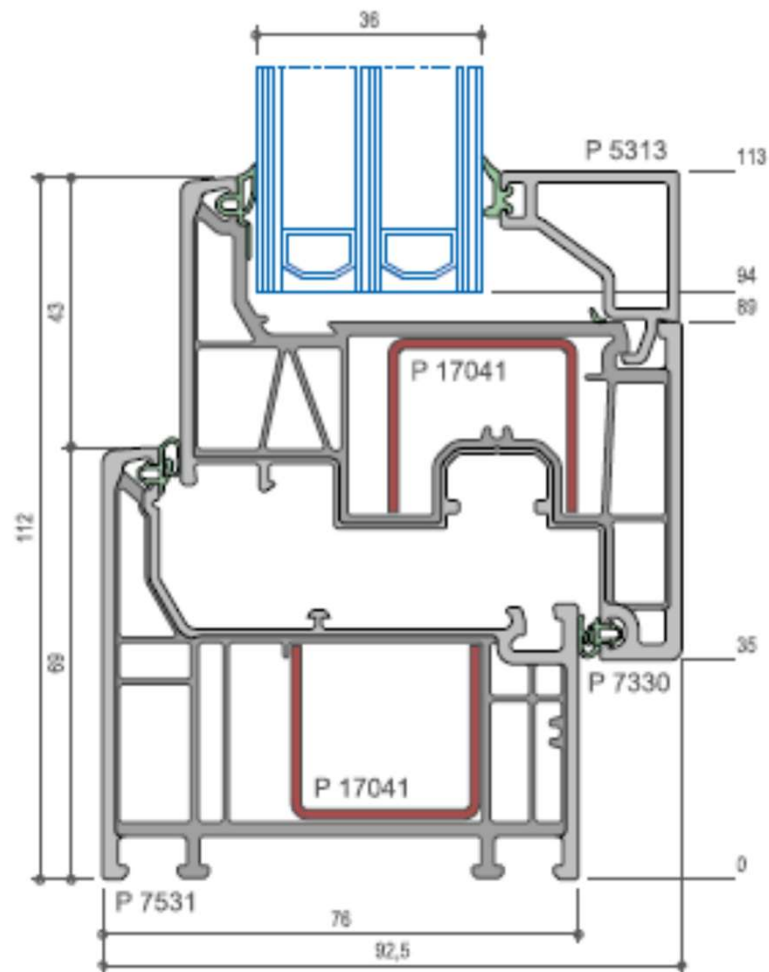


Elegant Vision 76 AD

- Stavební hloubka rámu 76 mm
- Stavební hloubka křídla 80 mm
- Design křídla => rovné
- Těsnění => celoobvodové dorazové těsnění křídla a rámu
- Okenní rám, křídlo sloupek => 5ti komorové provedení
- Dveřní vysoký rám => 6ti komorové provedení
- Koextruze => EPC šedé
- Ostatní profily (spojovací, rozšiřovací, lišty, štulpy...) stejné jako u Elegant
- Barevná škála 57 foil




Elegant Vision 76 AD

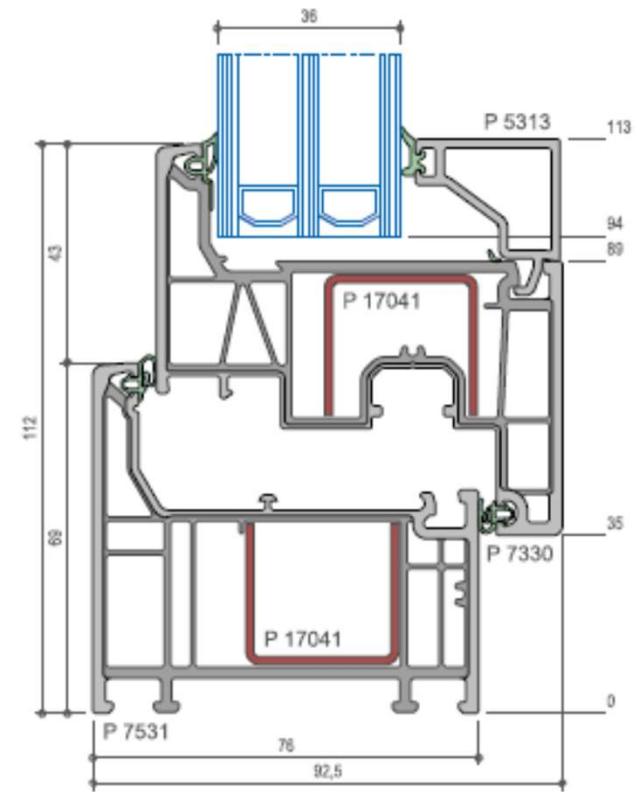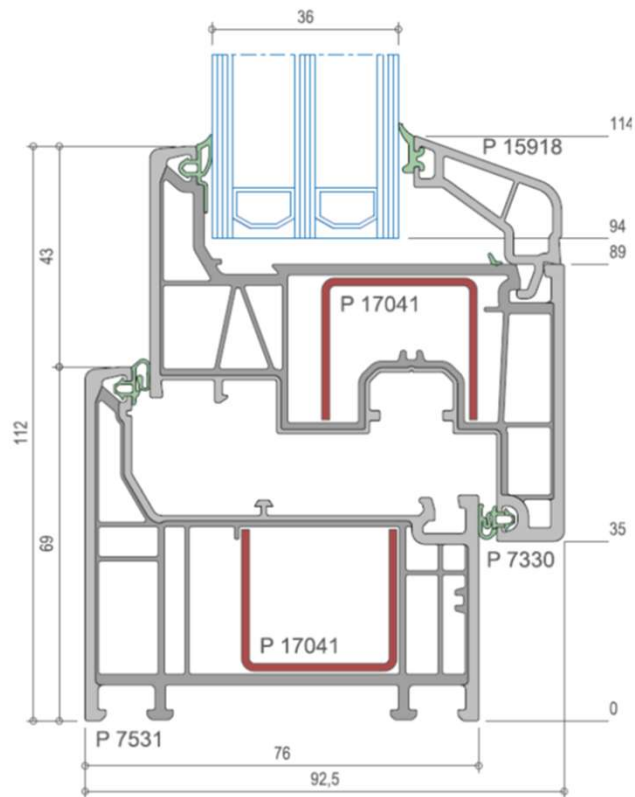




Elegant Vision 76 AD


Rám 7531, 5k, EPC

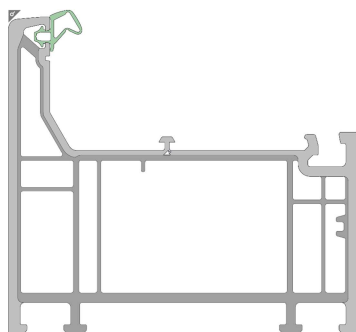


Křídlo 7330, 5k, EPC

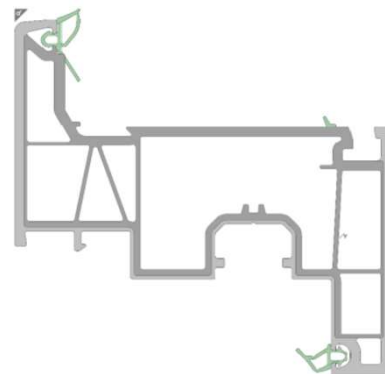

Rám 7507, 6k, EPC

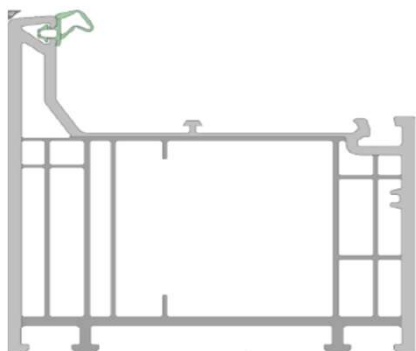


Sloupek 7125, 5k, EPC

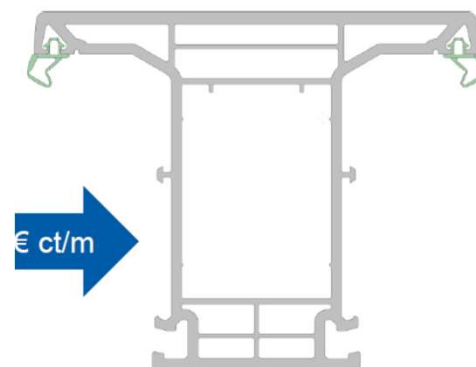




Hliníkový vzhled umocňuje zasklívací lišta řezaná na 90°


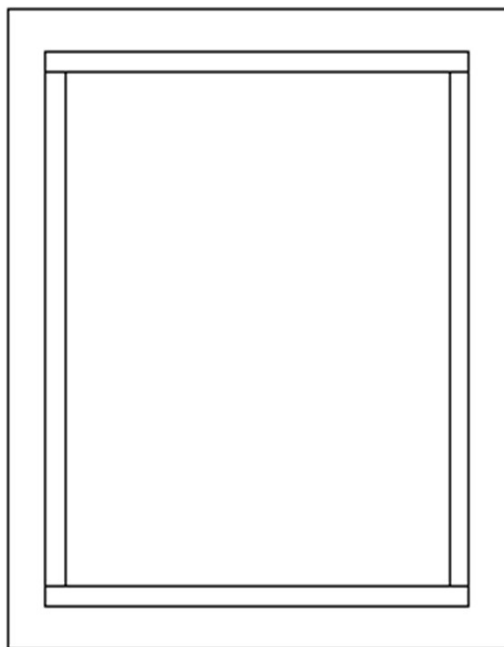


Lze použít i pro spoj 45°
pouze od délky lišty 1000 mm

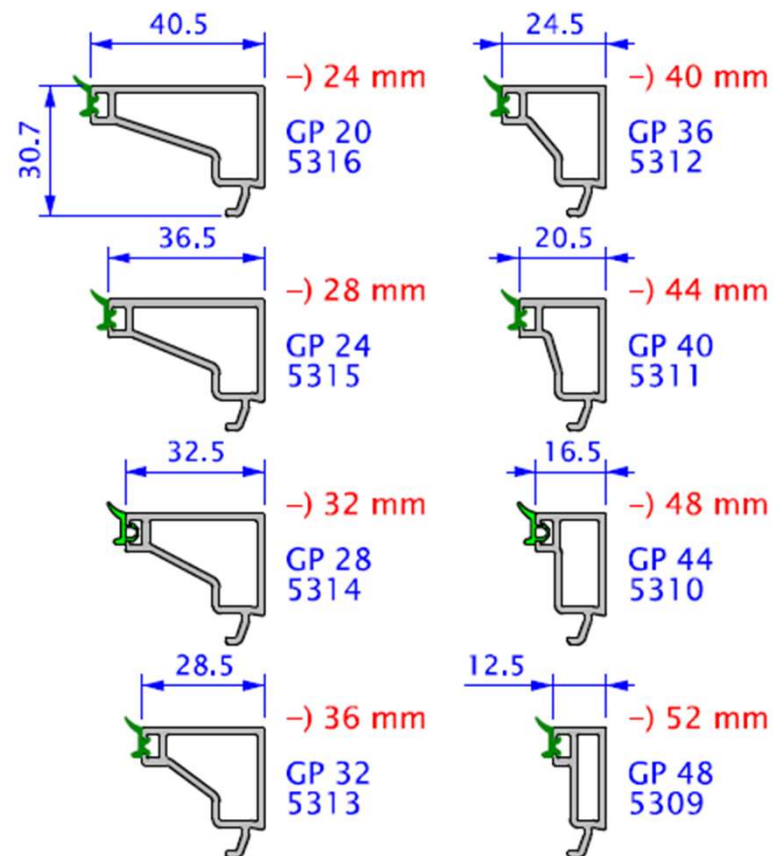



Oblá lišta pro klasický vzhled řezaná na 45°

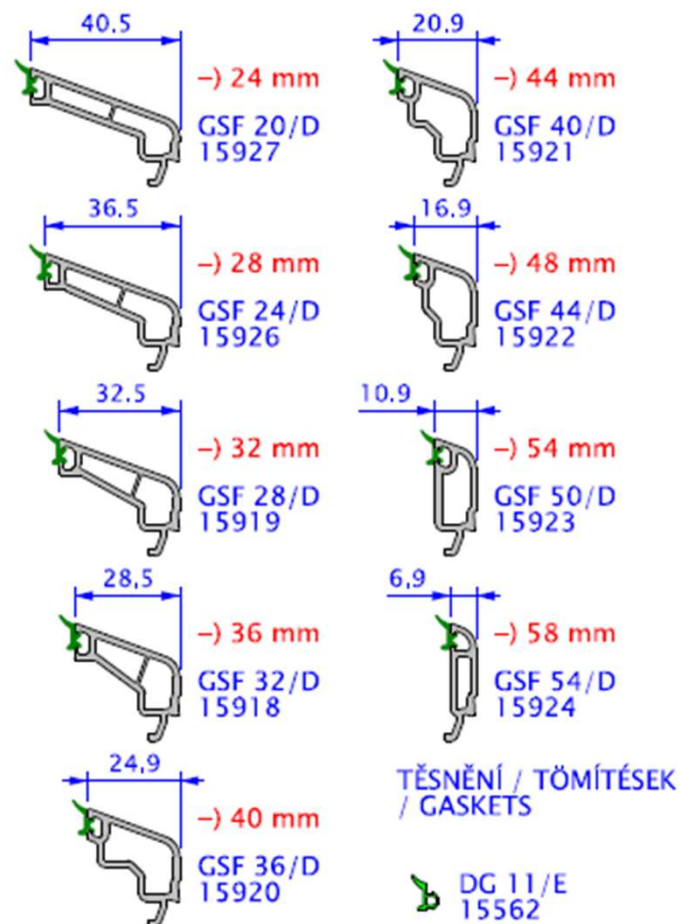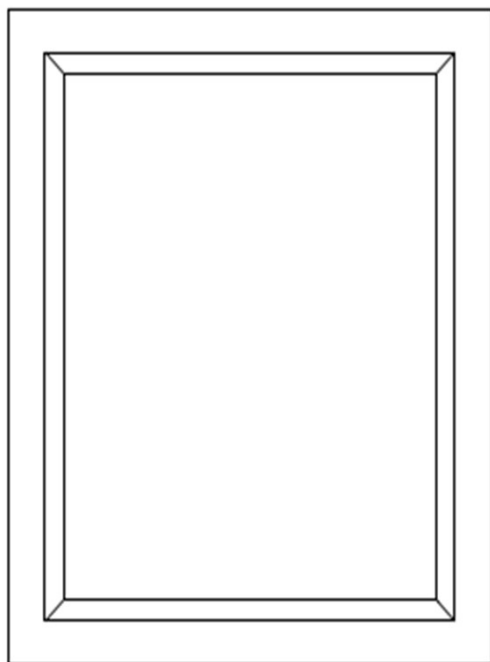



Elegant vchodové dveře



deceuninck

TECHNICKÉ VLASTNOSTI	Elegant Infinity 76
Stavební hloubka rámu	76 mm
Stavební hloubka křídla	80 mm
Design křídla	Rovné
Výška exteriérové hrany rámu	25 mm
Šířka exteriérové hrany rámu	9 mm
Výška exteriérové hrany křídla	23 mm
Šířka exteriérové hrany křídla	9 mm
Možná tloušťka zasklení v rámu	10–55 mm
Možná tloušťka zasklení v křídle	14–59 mm
Lepení skla	Volitelné
Těsnění	Celoobvodové dorazové těsnění křídla a rámu + svařitelné středové těsnění v rámu
Uf kombinace rámu a křídla (W/m ² K)	1,2*
Uf prahové části (W/m ² K)	1,8*

* Zkušební metoda dle EN 12412-2



Elegant vchodové dveře Infinity 76

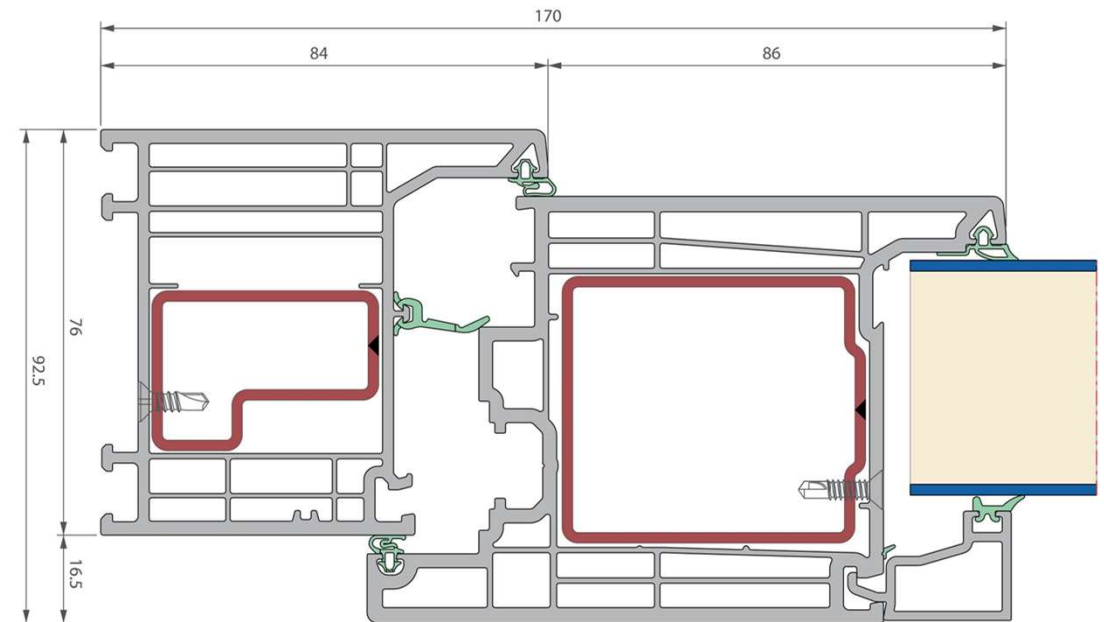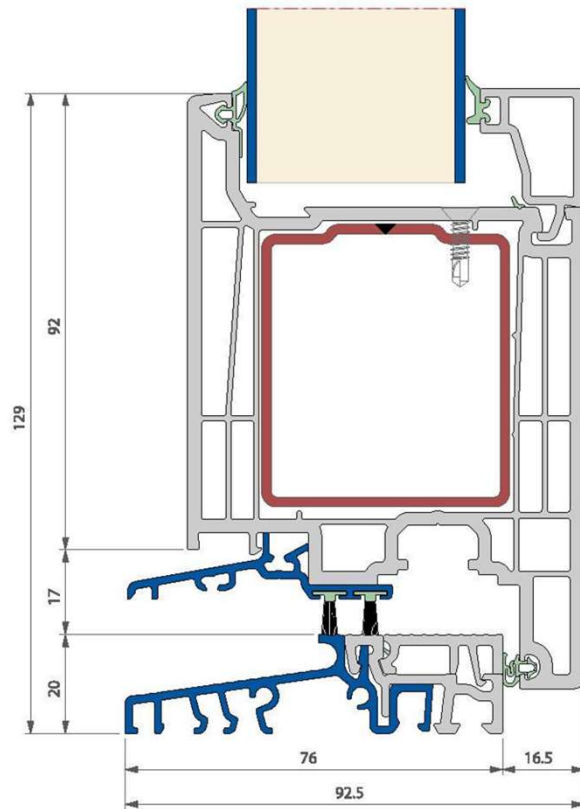






Elegant Origin 76



- Zaoblené předsazené křídlo
- Rustikální vzhled




Elegant Origin 76

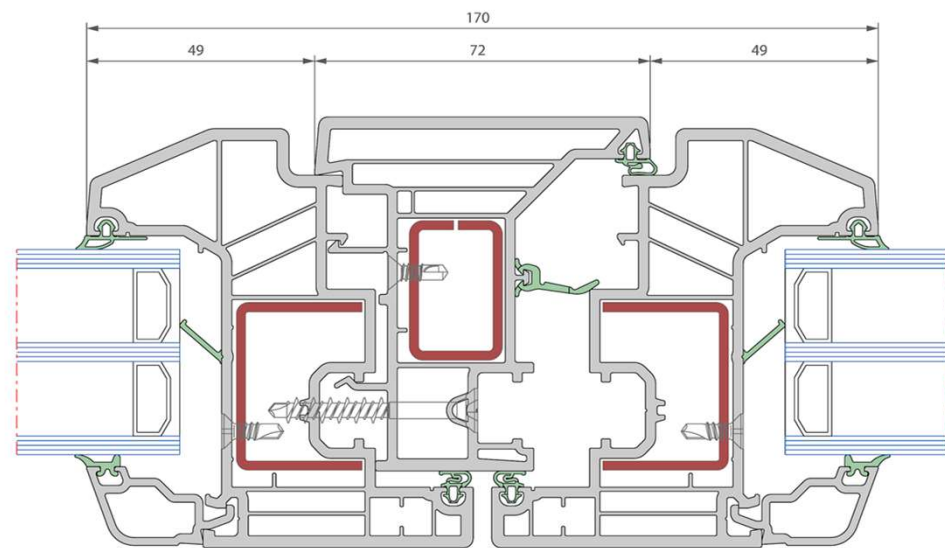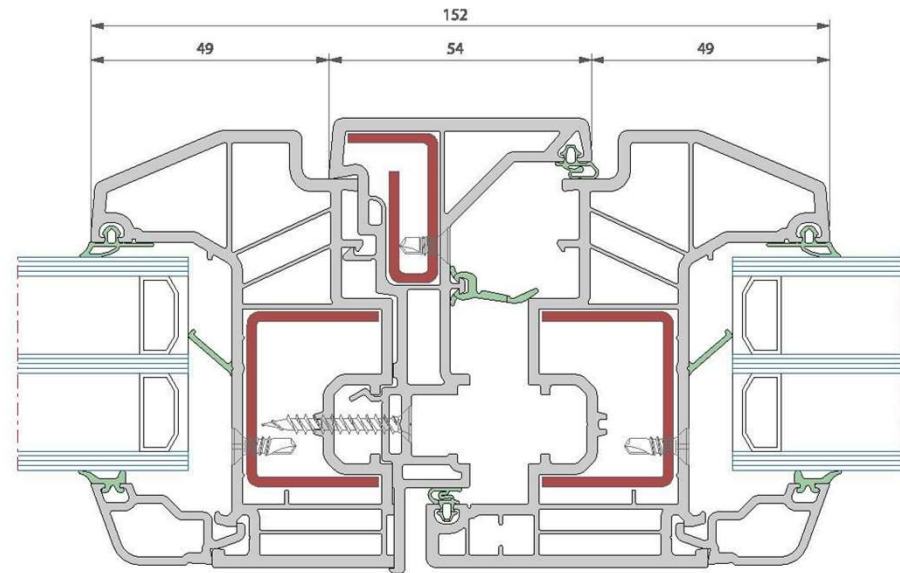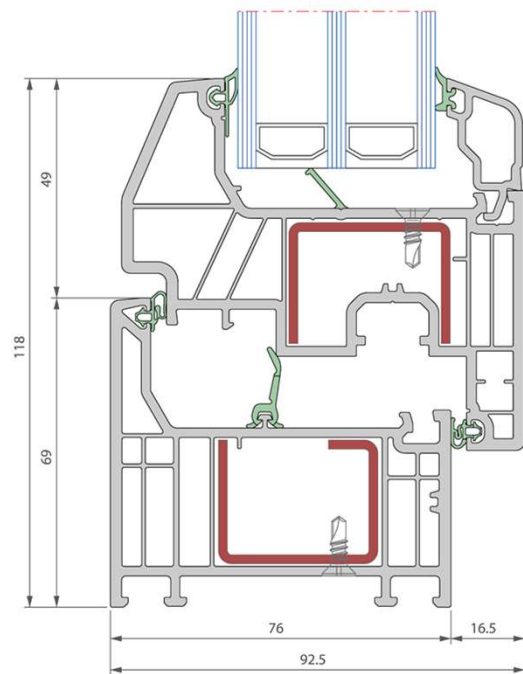



Výhody Elegant

- Moderní, štíhlé provedení, hliníkový vzhled
 - Plně předsazené křídlo jako optimální varianta k hliníkovým oknům
 - Polopředsazené oblé křídlo pro rekonstrukce a venkovský vzhled
- => variabilita, splnění každého požadavku na design
- Stavební hloubka pouhých 76 mm s možností zasklení až 70 mm => tam kde jste dosud museli použít profil o větší st. Hl., dnes máte Elegant
 - Plná kompatibilita s posuvnými dveřmi a vstupními dveřmi Deceuninck
 - Komora pro výztuhu stejná v rámu i křídle => nižší komplexita, menší sklad
 - Jednopatrová zasklívací lišta => snadnější zasklení na stavbě
 - Lepení skel => větší max. rozměry
 - Uf pro rám/rovné křídlo = 0,93 W/m²K => bezkonkurenční hodnota
 - Profily recyklované a recyklovatelné => planeta nám není lhostejná
 - Rám a okenní křídlo k dispozici ve variantě z EPC probarvené ve hmotě na bílo

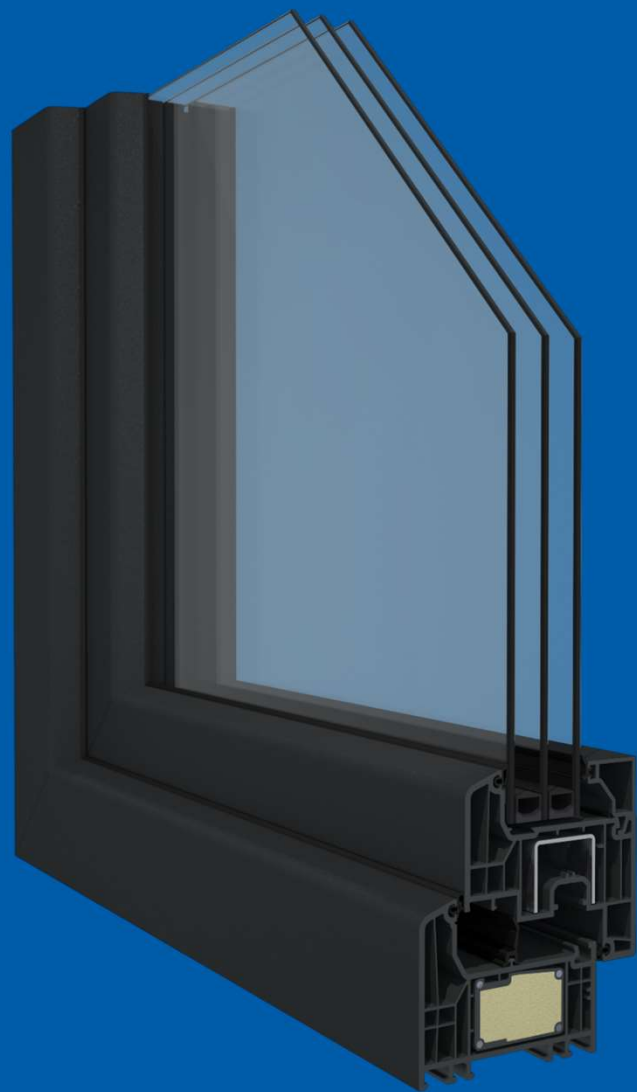

Elegant Grando 84



Elegant Grando 84






- Stavební hloubka rámu i křídla 84 mm
- Široká zaoblená naléhávka v rámu i křídle => design Eforte, Prestige
- Tradiční vzhled vhodný pro jakýkoli architektonický styl
- Kompatibilní se všemi rámy a křídly Elegant 76/84
- Výztuha FORTEX pro ještě lepší tepelně-izolační vlastnosti
- $U_f = 0,93 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_f = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$ Fortex



Elegant Grando 84



- $U_f = 0,93 \text{ W/m}^2\text{K} \Rightarrow$ výztuha tl 1,5 mm v rámu i křídle
- $U_f = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K} \Rightarrow$ Fortex v rámu a 1,5 mm výztuha v křídle
- $U_f = 0,93 \text{ W/m}^2\text{K} \Rightarrow$ Fortex v rámu a 2 mm výztuha v křídle

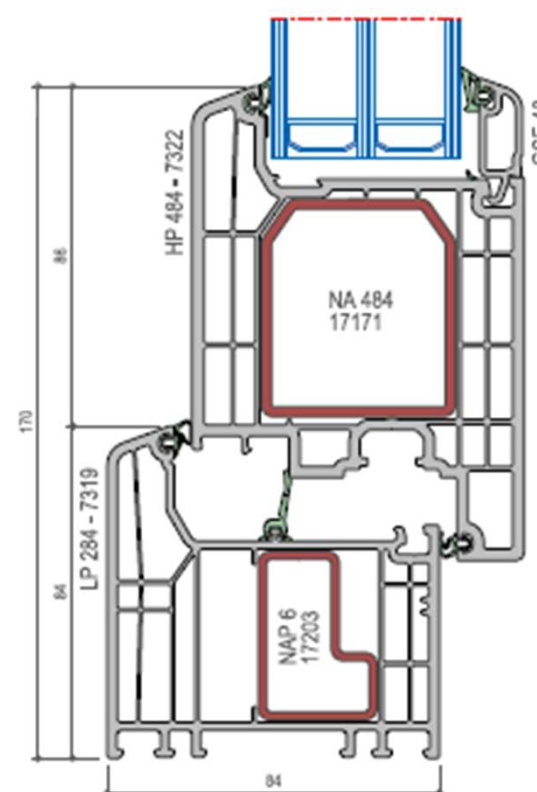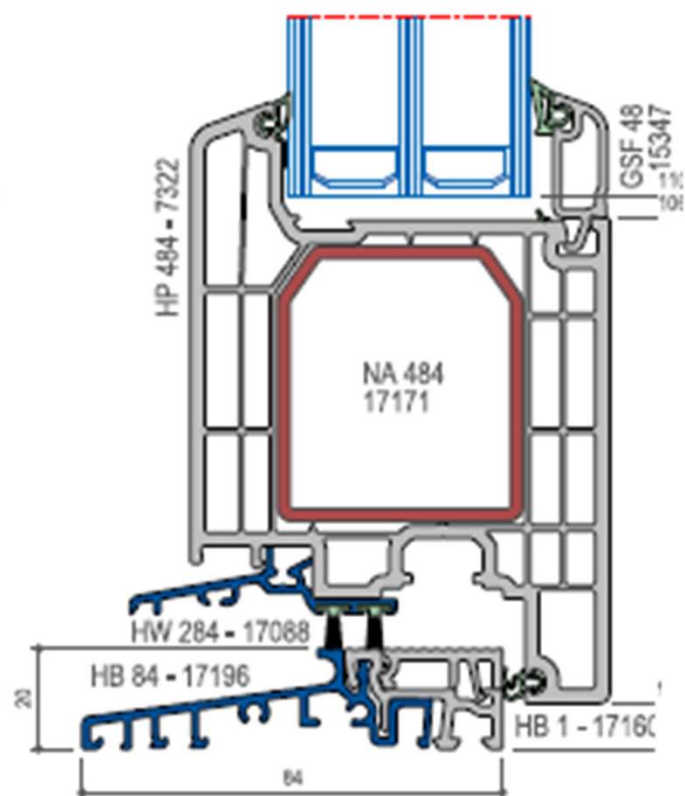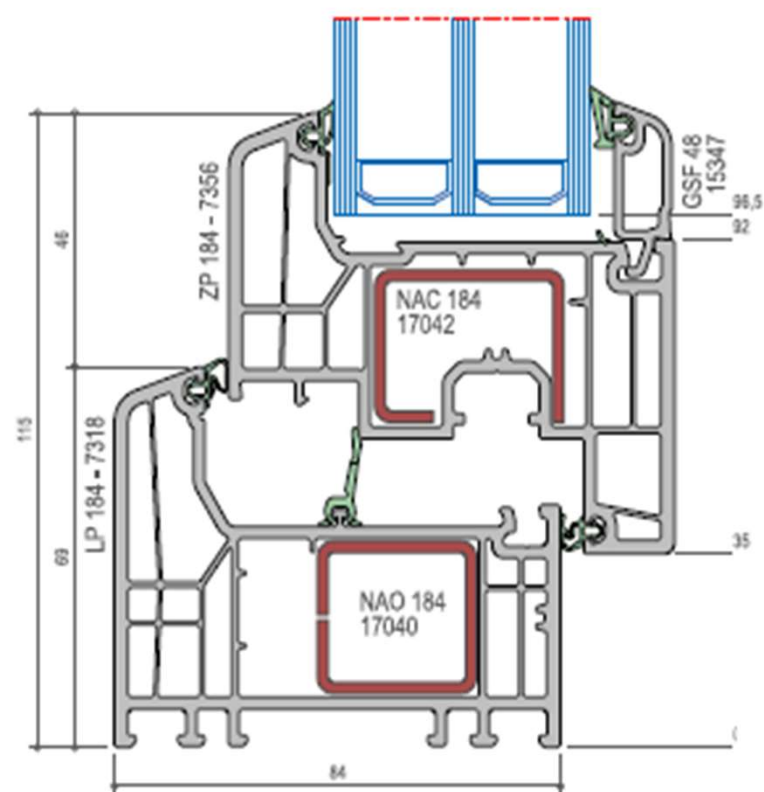



Elegant Grando 84

TECHNICKÉ VLASTNOSTI	Elegant Grando 84
Stavební hloubka rámu	84 mm
Stavební hloubka křídla	84 mm
Design křídla	Rovné
Výška exteriérové hrany rámu	25 mm
Šířka exteriérové hrany rámu	17 mm
Výška exteriérové hrany křídla	23 mm
Šířka exteriérové hrany křídla	17 mm
Možná tloušťka zasklení v rámu	10–55 mm
Možná tloušťka zasklení v křídle	10–55 mm
Lepení skla	Volitelné
Těsnění	Celoobvodové dorazové těsnění křídla a rámu + svařitelné středové těsnění v rámu



Variabilita a kompatibilita Elegant

Design_Geometrie_Stavební hloubka _Výztuže

- | | |
|-----------------------|---|
| ▪ Elegant Grando 76 | Rám 76 mm s Grando křídlem |
| ▪ Elegant Grando 84 | Rám 84 mm s Grando křídlem |
| ▪ Elegant Grando 84 x | Rám 84 mm s Fortex výztuhou a Grando křídlo |
| ▪ Elegant Infinity 84 | Rám 84 mm s Infinity křídlem |
| ▪ Elegant Abstract 84 | Rám 84 mm s Abstract křídlem |



Elegant Grando 84 X





Elegant Infinity 84 X



Elegant Abstract 84



Elegant Grando 84

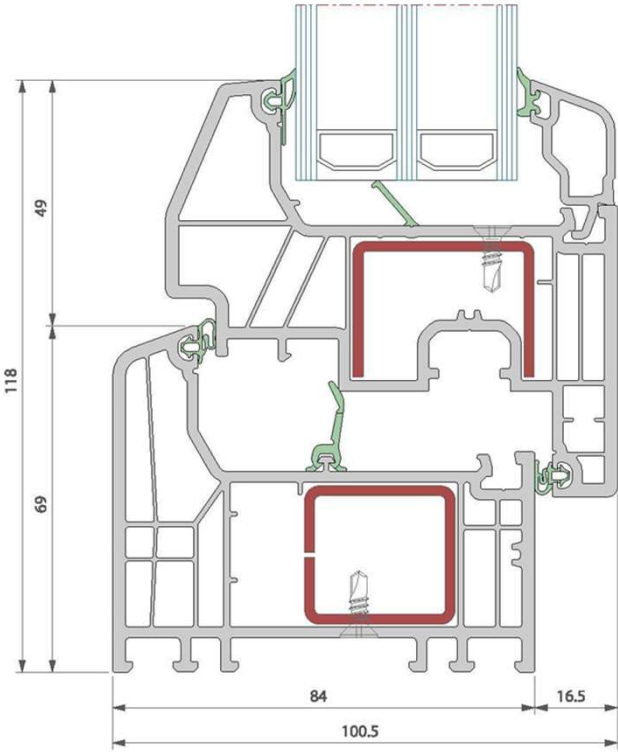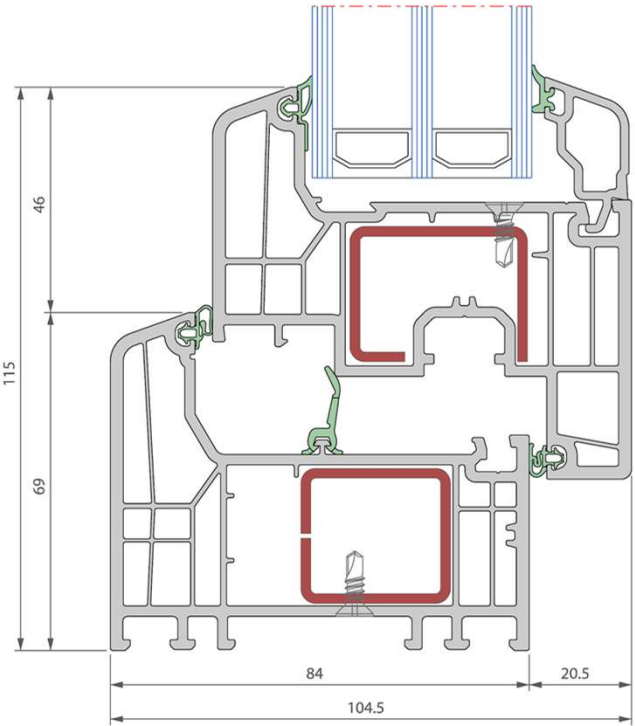



Svět barev Deceuninck



Elegant barevná škála 2023 - 2024

- Rozšiřujeme nabídku barevných fólií na 57 barev
- 13 nových fólií
- 8 skladových fólií v jednostranném provedení
- 5 skladových fólií v oboustranném provedení
- Nově skladem fólie Winchester a Graphit black matt
- Wooddec fólie věrně imitující dřevo
- Nově diferencujeme ceny dle typu fólie



Barevná strategie – přírodní dřevo

PŘÍRODNÍ DŘEVO



REF. 694
– SHEFFIELD
LIGHT OAK



REF. 143
– GREY CEDAR



REF. 047
– WOODEC TURNER
OAK MATT



REF. 145
– IRISH OAK



REF. 109
– WILD CHERRY



REF. 146
– RUSTIC CHERRY



REF. 110
– GOLDEN OAK



REF. 402
– STRIPE DOUGLAS



REF. 656
– CHERRY
AMARETTO



REF. 663
– NOCE
SORRENTO
BALSAMICO



REF. 144
– MACORE



REF. 026
– MAHOGANY
(SAPELI)



REF. 154
– WALNUT



REF. 025
– DARK OAK



Barevná strategie – barevné dřevo

BAREVNÉ DŘEVO



REF. 100
RAL ± 9016
CRYSTAL WHITE



REF. 019
RAL ± 9010
PURE WHITE



REF. 096
RAL ± 9001
CREAM



REF. 907
RAL ± 7035
LIGHT GREY



REF. 665
RAL ± 7038
AGATE GREY



REF. 004
RAL ± 7001
GREY



REF. 114
RAL ± 7023
CONCRETE GREY



REF. 068
RAL ± 7039
QUARTZ GREY



REF. 667
RAL ± 7012
BASALT GREY



REF. 686
RAL ± 7016
ANTHRACITE
GREY STYLO



REF. 072
RAL ± 7016
ANTHRACITE
GREY



REF. 008
RAL ± 8022
CHOCOLATE
BROWN



REF. 085
MONUMENT
GREEN



REF. 690
RAL ± 9011
GRAPHITE
BLACK STYLO



REF. 012
BLACK BROWN



REF. 076
RAL ± 3005
WINE RED



REF. 079
RAL ± 5011
STEEL BLUE




REF. 006
RAL ± 6009
FIR GREEN



Barevná strategie – plné barvy

PLNÉ BARVY



REF. 358

– RAL ± 9010
WHITE MATT



REF. 625

– SIGNAL GREY
SMOOTH



REF. 651

– RAL ± 7001
GREY SMOOTH



REF. 649

– MOONDANCE
SMOOTH



REF. 911

– RAL ± 7039
GREY ALUMINIUM
SMOOTH



REF. 628

– RAL ± 7012
BASALT GREY
SMOOTH



REF. 122

– RAL ± 7015
SLATE GREY
SMOOTH




REF. 044

– UMBRA GRAY
MATT



REF. 103

– RAL ± 7016
ANTHRACITE
GREY MATT



REF. 048

– RAL ± 7016
ANTHRACITE
GREY SMOOTH



REF. 043

– RAL ± 9011
GRAPHITE BLACK
MATTE



REF. 921

– RAL ± 9017
TRAFFIC BLACK
SMOOTH



Barevná strategie – metalické barvy

METALICKÉ BARVY



REF. 925
— WHITE
ALUMINIUM



REF. 139
— SILVER



REF. 116
— PYRITE



REF. 184
— ALUX GREY
ALUMINIUM



REF. 653
— ALUX DB 703



REF. 138
— BRONZE



Barevná strategie – bílé profily

Bílé profily

- RAL 9016
- vždy s šedým těsněním
- ELEGANT – recyklované jádro probarvené ve hmotě na bílo
- VISION – viditelné recyklované jádro
- GRANDO - viditelné recyklované jádro



Barevná strategie – foliované profily

Jednostranná fólie

- RAL 9016
- profily vždy s černým těsněním
- Zasklívací lišty s šedým nebo černým těsněním

Oboustranná fólie

- Šedé jádro RAL 7021 pro tmavé fólie
- Bílé jádro RAL 9016 pro světlé fólie
- Těsnění vždy černé



Barevná strategie – skladové barvy

Dec kód	Barva	Jednostranná	Oboustranná
25	Dark oak	x	x
43	Graphyte black matt	x	
48	Anthracite grey smooth	x	x
72	Anthracite grey	x	x
109	Winchester	x	
110	Golden Oak	x	x
154	Nut tree	x	x
653	Alux DB 703	x	



Barevná strategie – materiály

- Interaktivní brožura barev v pdf
- Vzorník fólií Deceuninck – 57 foil
- Tabulka fólií včetně čísel dodavatelů a RAL
- Konfigurátor stylů a barev: www.winspirator.deceuninck.com

Další mkt materiály:

- B2B brožura
- B2C brožura
- Produktové letáky



- Winspirator – odkazujte své zákazníky na tuto aplikaci:
<https://winspirator.deceuninck.com/>

Vaši zákazníci ji ocení





ELEGANT THERMOFIBRA A FORTHEX

Dokonalé okno vyrobené
z kompozitních materiálů

Unikátní spojení krásy a síly






Dokonalé okno vyrobené z kompozitních materiálů

Elegant ThermoFibra je **jedinečný** a **patentovaný** koncept okna vyztuženého skelnými vlákny, který doplňuje tepelná výztuha **Forthex**, **nejlepší** funkční řešení oken na trhu.

Vysvětlíme vám to... a nabídneme jednoduché srovnání...

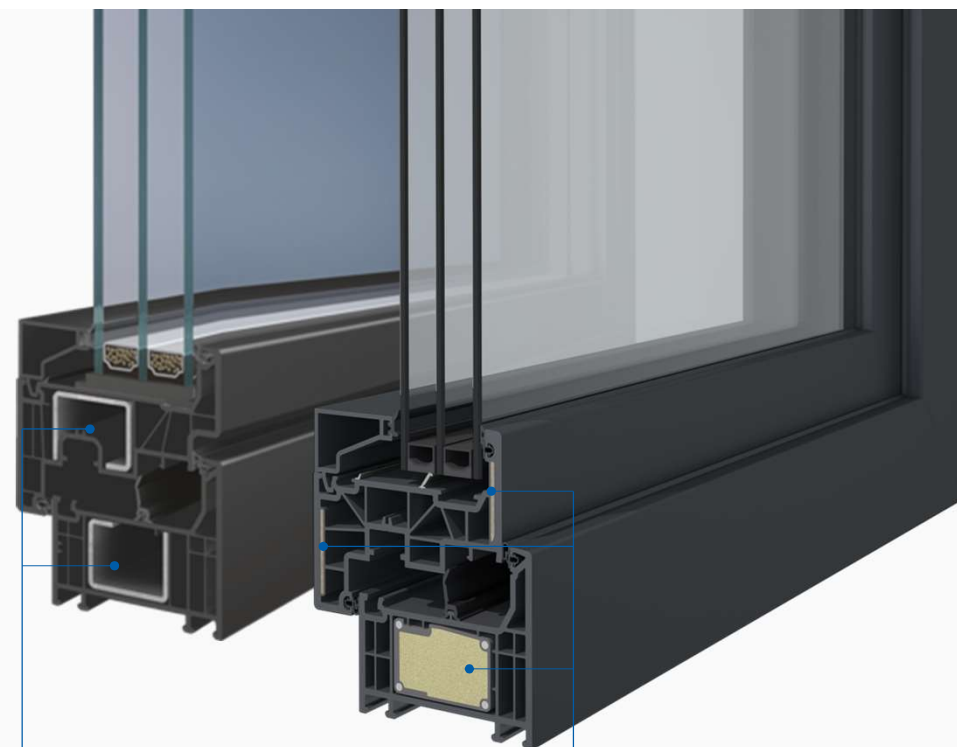

KLASICKÁ OCELOVÁ
VÝZTUHA

DECEUNINCK ELEGANT
THERMOFIBRA A FORTHEX



ThermoFibra

Dokonalá výztuha



Forthex

Dokonalá páteř




ThermoFibra

Definice: Sval je tělesná tkáň tvořená vlákny, která primárně slouží jako zdroj síly.

Stejně jako svaly v lidském těle je i ThermoFibra tvořena vlákny, která poskytují pevnost.

Deceuninck ThermoFibra je unikátní technologie využívající nekonečná skelná vlákna v okenních a dveřních křídlech, která nahrazuje a překonává standardní ocelovou výztuhu.

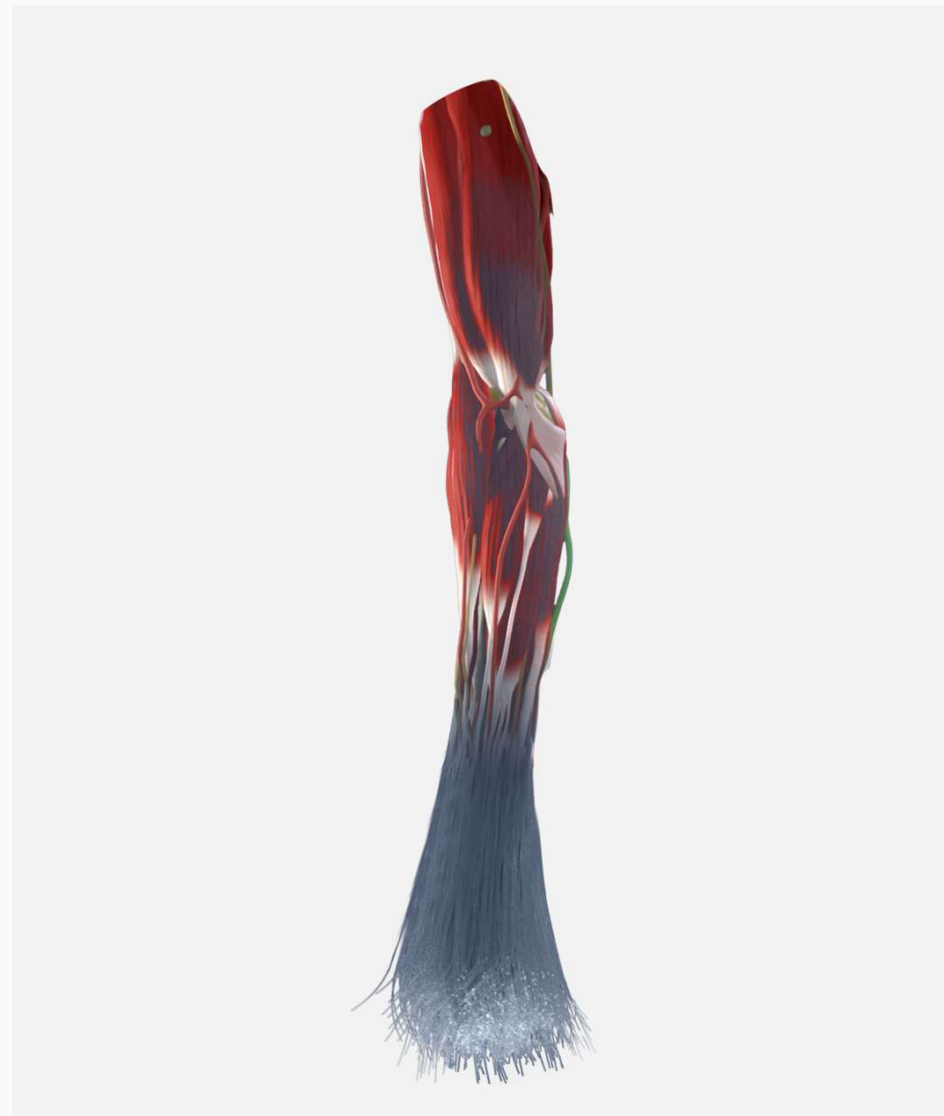




Forthex

Páteř je řada kostí uprostřed zad, která tělu poskytuje oporu.


Stejně jako páteř v lidském těle je i Forthex pevná a silná opora, která rámovému profilu dodává pevnost.

Deceuninck Forthex je tepelná výztuha v okenních a dveřních rámech, která nahrazuje a překonává standardní ocelovou výztuhu.

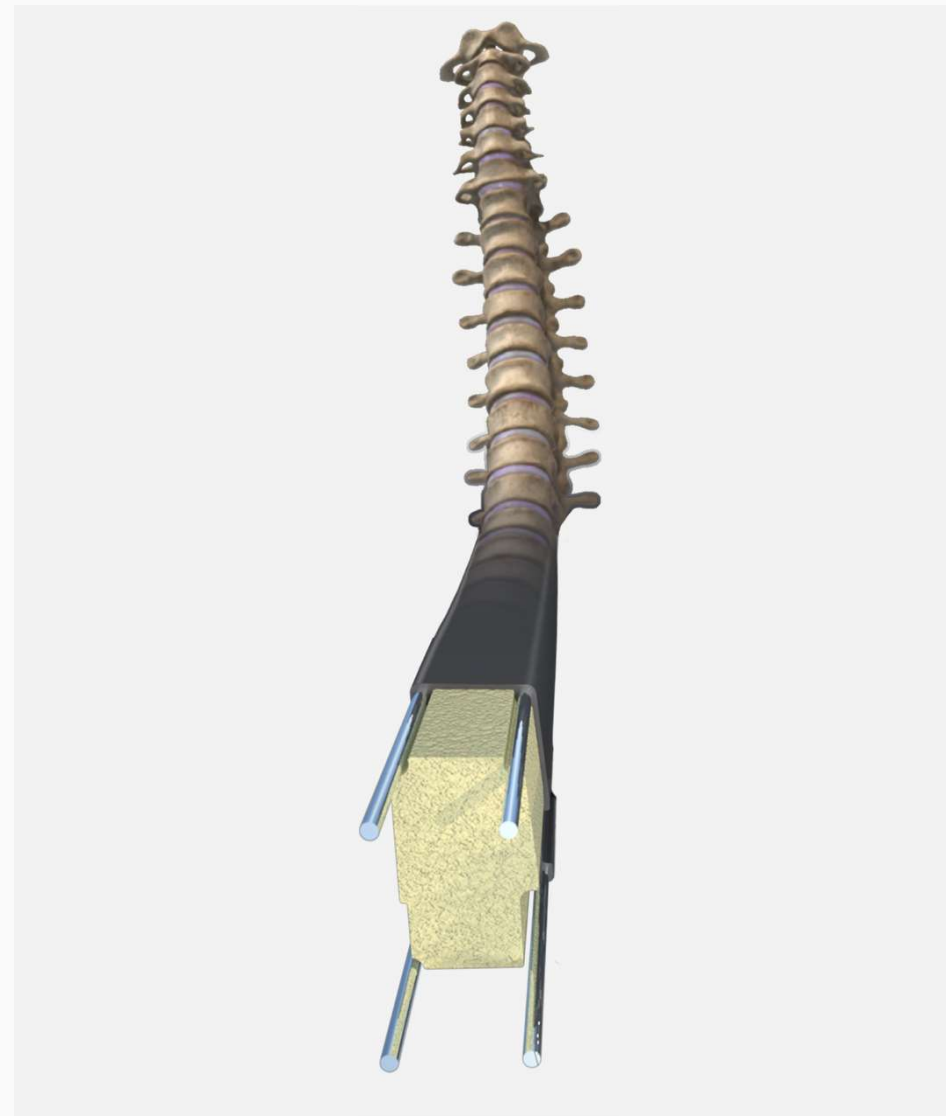



ThermoFibra

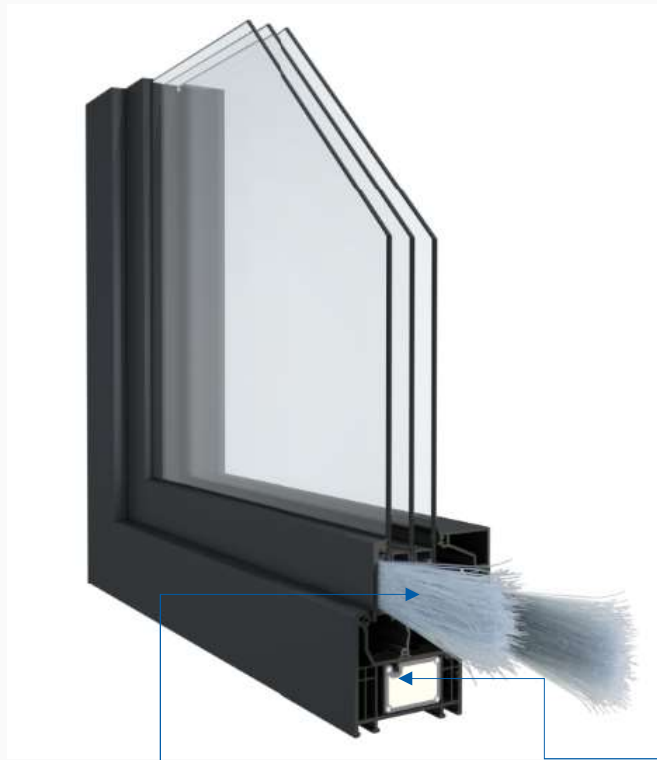

Forthex

$U_f 0,85$
 $W/m^2.K$




ThermoFibra a posuvné systémy

ThermoFibra | HST | Legend Slide

deceuninck



KLASICKÁ OCELOVÁ
VÝZTUHA

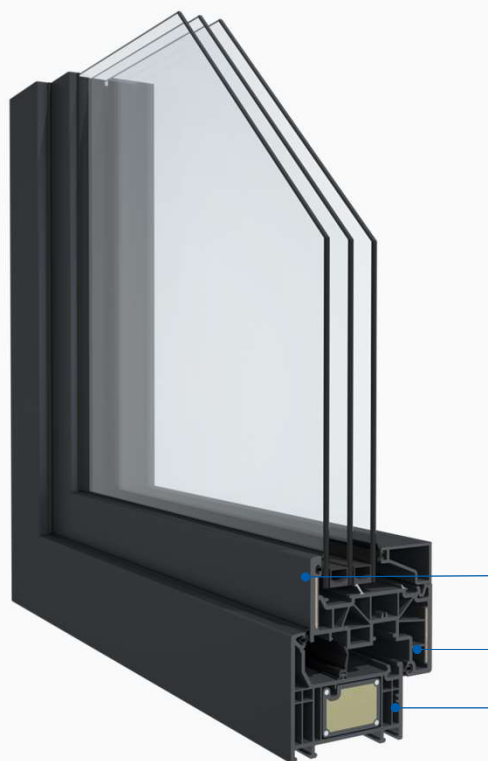

DECEUNINCK ELEGANT
THERMOFIBRA A FORTHEX





Dokonalé okno z kompozitních materiálů

deceuninck

- Vynikající tepelněizolační vlastnosti
- Lepší stabilita a pevnost profilu
- Nižší hmotnost
- Optimalizovaný postup výroby
- Jednoduché svařování
- Elegantní design
- 100% recyklovatelný profil



Vynikající tepelněizolační vlastnosti

- **ThermoFibra:** Jedinečné využití nekonečných vláken v křídle pro optimalizaci tepelné účinnosti.
- **Forthex:** Výztuha tvořená kombinací PVC s ocelí pro vynikající tepelný odpor.
- Už nebude nutné používat ocelovou výztuhu.

Uf OD
0,85 W/m²K*



AŽ O 30 % LEPŠÍ
VÝKON **



* Při standardní konfiguraci



** Ve srovnání se standardním 70/71mm systémem s ocelovou výztuhou





Lepší stabilita a pevnost

- Eliminuje nutnost použití komory s výztuhou v křídle.
- Optimalizovaná vnitřní konstrukce zvyšuje celkovou stabilitu profilu.

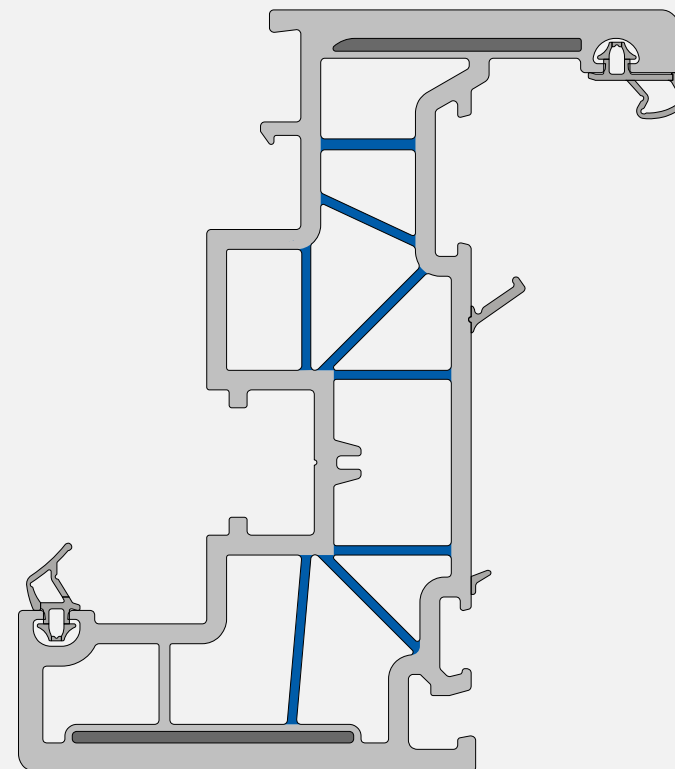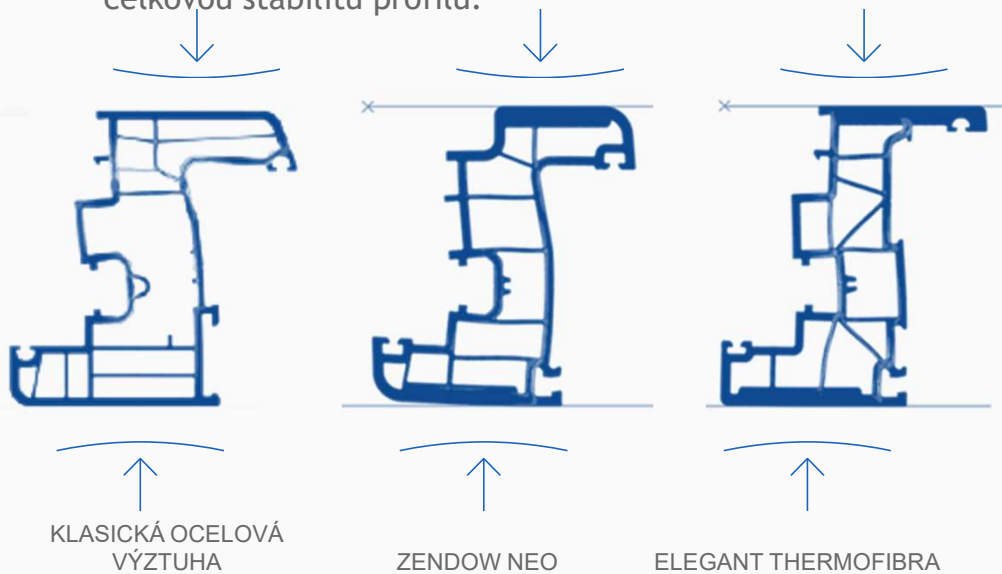



Nižší hmotnost

- Skelné vlákno a PVC váží mnohem méně než ocel a díky tomu jsou lehčí i finální výrobky.
- Ergonomické pracovní podmínky díky snadnější manipulaci a instalaci.

AŽ O 30 %
LEHČÍ PROFIL *



* Ve srovnání s tradičním
oknem s ocelovou
výztuhou.





Elegant Infinity ThermoFibra

deceuninck

TECHNICKÉ VLASTNOSTI



Elegant ThermoFibra Infinity 76 X

Stavební hloubka rámu	76 mm
Stavební hloubka křídla	85 mm
Design křídla	Rovné
Výška exteriérové hrany rámu	25 mm
Šířka exteriérové hrany rámu	9 mm
Výška exteriérové hrany křídla	23 mm
Šířka exteriérové hrany křídla	7 mm
Možná tloušťka zasklení v rámu	10–55 mm
Možná tloušťka zasklení v křídle	22–67 mm
Lepení skla	Volitelné
Těsnění	Celoobvodové dorazové těsnění křídla a rámu + svařitelné středové těsnění v rámu
Uf kombinace rámu a křídla (W/m²K)	0,88**

** Zkušební metoda dle EN 12412-2



Elegant Infinity ThermoFibra

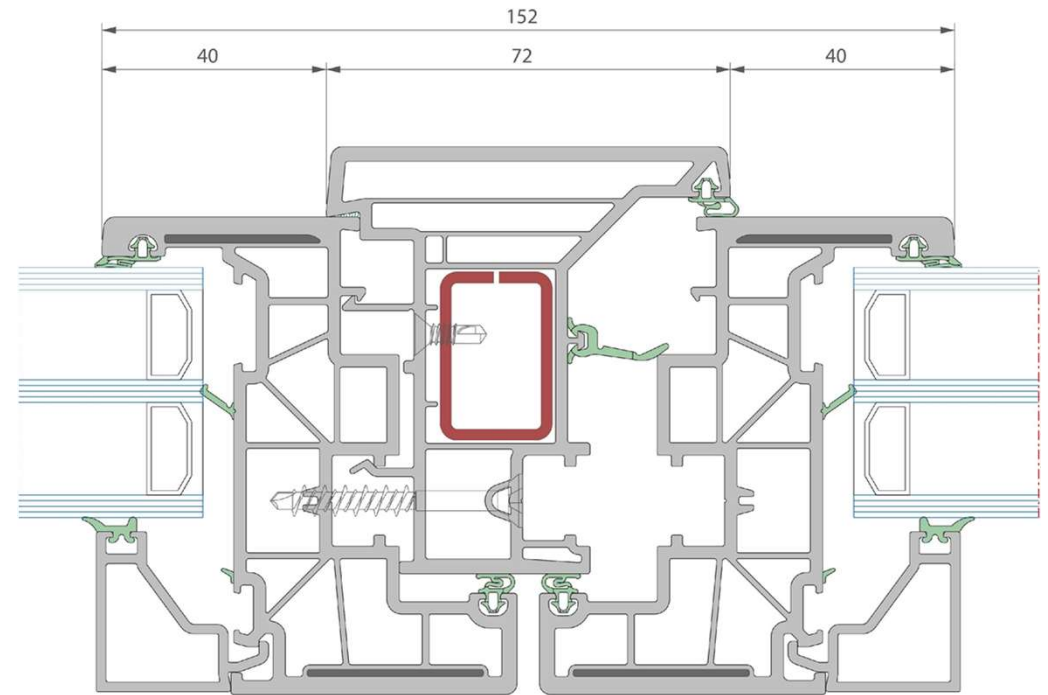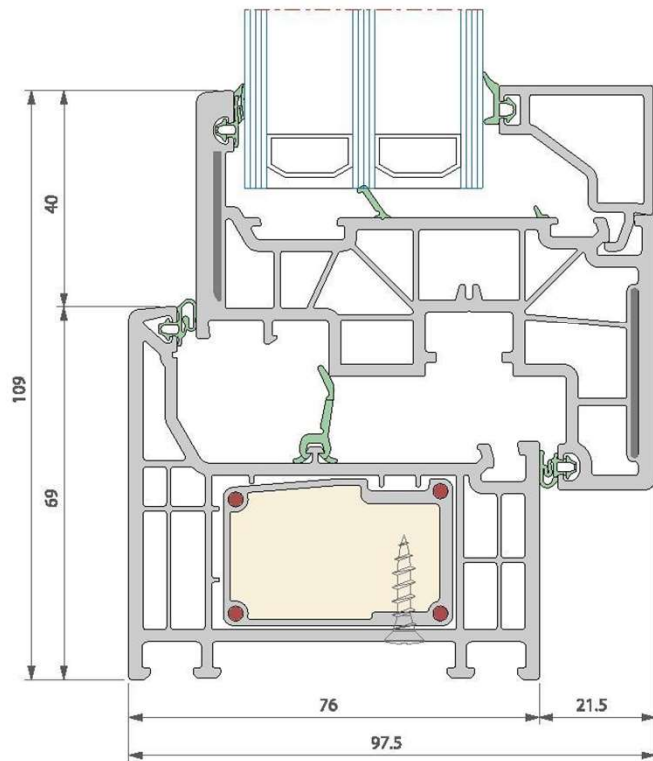





Elegant vchodové dveře ThermoFibra

TECHNICKÉ VLASTNOSTI	Elegant Infinity 76 X
Stavební hloubka rámu	76 mm
Stavební hloubka křídla	85 mm
Design křídla	Rovné
Výška exteriérové hrany rámu	25 mm
Šířka exteriérové hrany rámu	9 mm
Výška exteriérové hrany křídla	23 mm
Šířka exteriérové hrany křídla	7 mm
Možná tloušťka zasklení v rámu	10–55 mm
Možná tloušťka zasklení v křídle	22–67 mm
Lepení skla	Volitelné
Těsnění	Celoobvodové dorazové těsnění křídla a rámu + svařitelné středové těsnění v rámu
Uf kombinace rámu a křídla (W/m²K)	0,92*
Uf prahové části (W/m²K)	1,5*

* Zkušební metoda dle EN 12412-2



Elegant vchodové dveře Infinity ThermoFibra

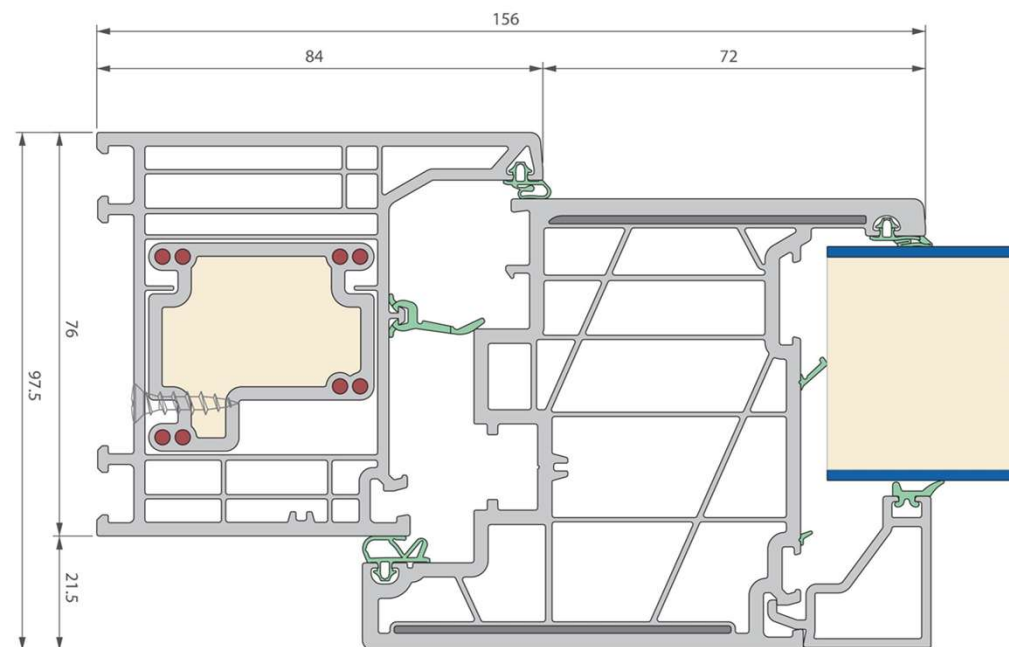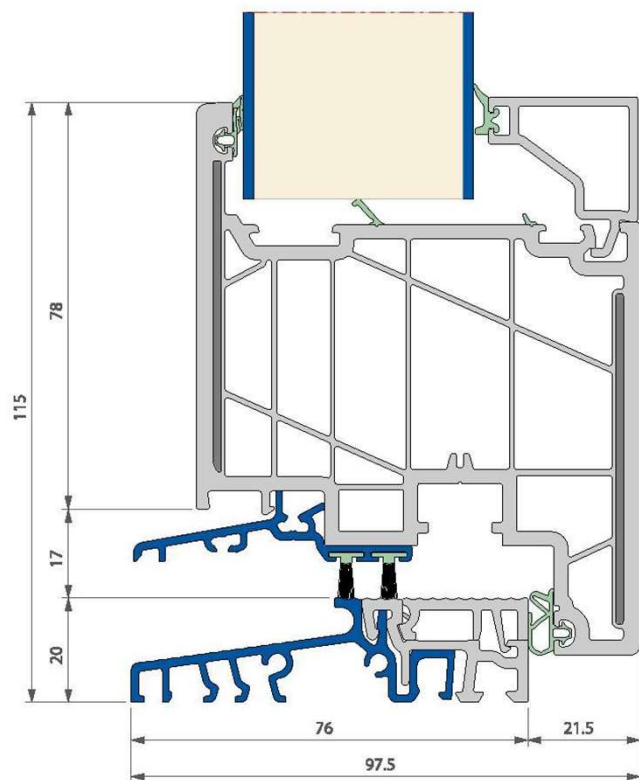




POSUVNÉ SYSTÉMY

Snadná cesta ven



- Umožňuje realizaci velkých prosklených ploch
- Bezprahový systém
- Lehce ovladatelný
- Maximální rozměry:
 - (6.500 x 2.600) mm v bílé barvě
 - (5.000 x 2.500) mm ve fólii
- Maximální hmotnost křídla 300 kg
- Hranaté zasklívací lišty
- Dostupné v 50ti fóliích Elegant
- $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Max. tloušťka zasklení s hranatou lištou: 51 mm
- Max . tloušťka zasklení s oblou lištou: 53 mm

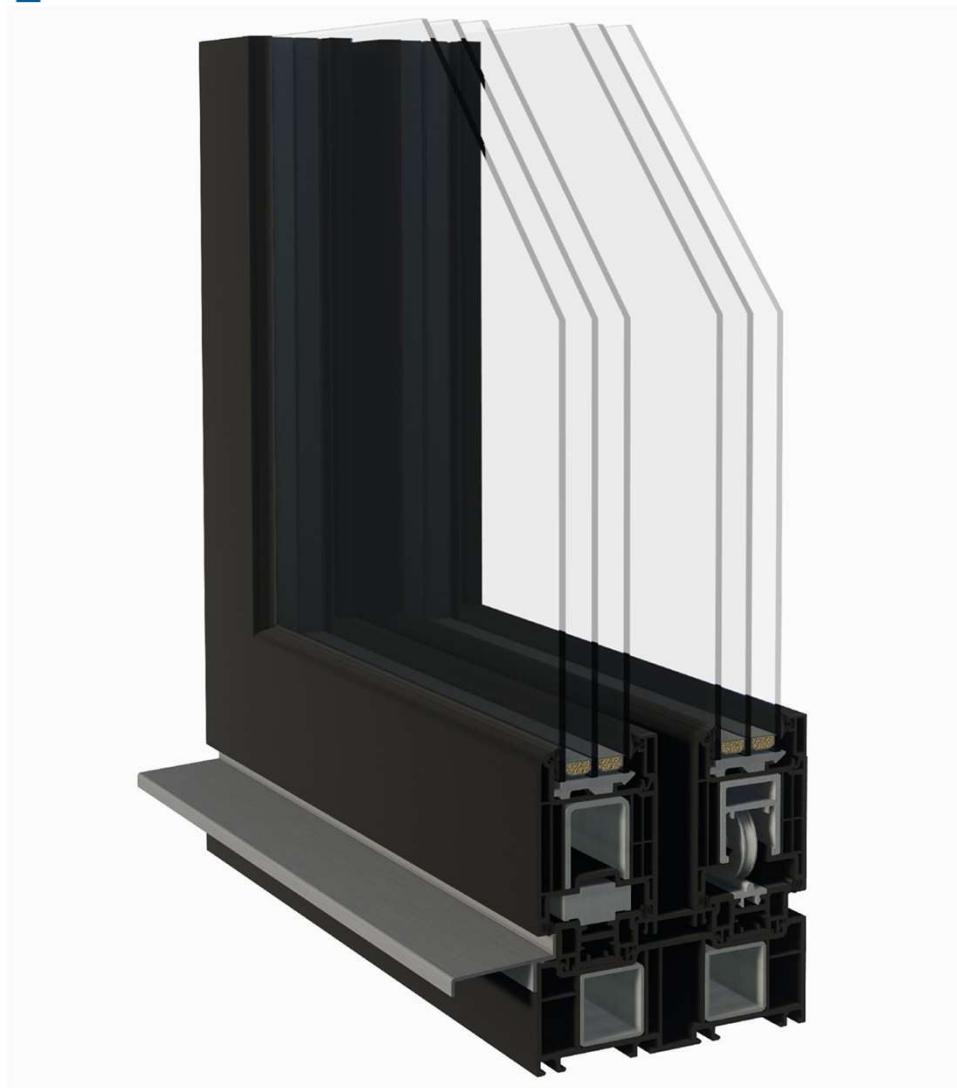


Zdvižně posuvné dveře

TECHNICKÉ VLASTNOSTI	Zdvižně-posuvné dveře
Stavební hloubka rámu	175 mm
Stavební hloubka křídla	76 mm
Design křídla	Rovné
Výška exteriérové hrany rámu	-
Šířka exteriérové hrany rámu	-
Výška exteriérové hrany křídla	22 mm
Šířka exteriérové hrany křídla	10,8 mm
Možná tloušťka zasklení v rámu	
Možná tloušťka zasklení v křídle	8–53 mm
Lepení skla	-
Těsnění	Celoobvodové dorazové těsnění křídla
Uf kombinace rámu a křídla (W/m²K)	1,3*
Uf prahové části (W/m²K)	1,3*

* Zkušební metoda dle EN 12412-2



Zdvižně posuvné dveře

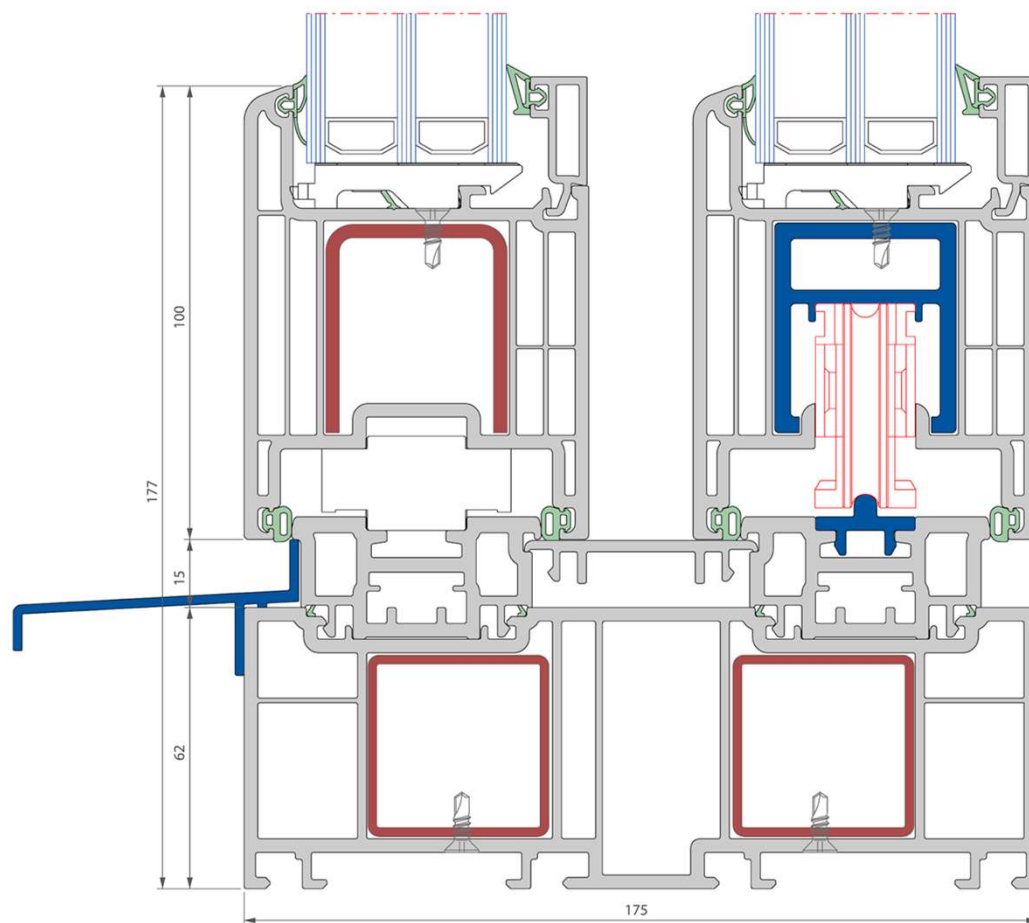



ThermoFibra | HST | Legend Slide



U_w až 0,77
 $W/m^2.K$





Legend slide - odsuvně posuvné dveře



- Odsuvně posuvný systém
- Křídlo pět komor
- stavební hloubka rámu 149 mm
- stavební hloubka křídla 76 mm
- Dorazové těsnění
- Hloubka zasklívací drážky 25 mm
- Tepelná izolace $U_f = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Zasklení 12 – 54 mm
- Plně kompatibilní se systémem ELEGANT



Legend slide - odsuvně posuvné dveře

Maximální rozměry rámu			
	Šířka [mm]	Výška [mm]	Hmotnost skla FIX
Bílý	4000	2400	200kg*
Barva	3800	2400	200kg*

* při použití výztuže 11676 ve spodní části rámu pod fixním zasklením.

Maximální rozměry posuvného křídla			
	Šířka [mm]	Výška [mm]	Max hmotnost křídla***
Bílý/barva*	1440	2340	150kg
Barva/barva**	1800	2340	200kg

* aktuálně platné

** v přípravě

*** je třeba dodržovat pokyny dodavatele kování týkající se maximální hmotnosti křídla i použití počtu vozíků

Minimální vnější rozměry posuvného křídla		
	Šířka [mm]	Výška [mm]
Bílý/barva	510	650

Poměr rozměrů křídla (výška:šířka) = max 2:1



Děkuji za pozornost